

- ▶ CIERRE SENCILLO
- ▶ EQUILIBRADO
- ▶ MUELLE CILÍNDRICO
- ▶ INDEPENDIENTE DEL SENTIDO DE GIRO
- ▶ CONEXIÓN DE INYECCIÓN Ó DRENAJE

BMY

Cierre mecánico montado en cartucho, EQUILIBRADO, preensamblado y listo para su montaje. Diseñado para sustituir empaquetadura. Con entrada de inyección ó drenaje.

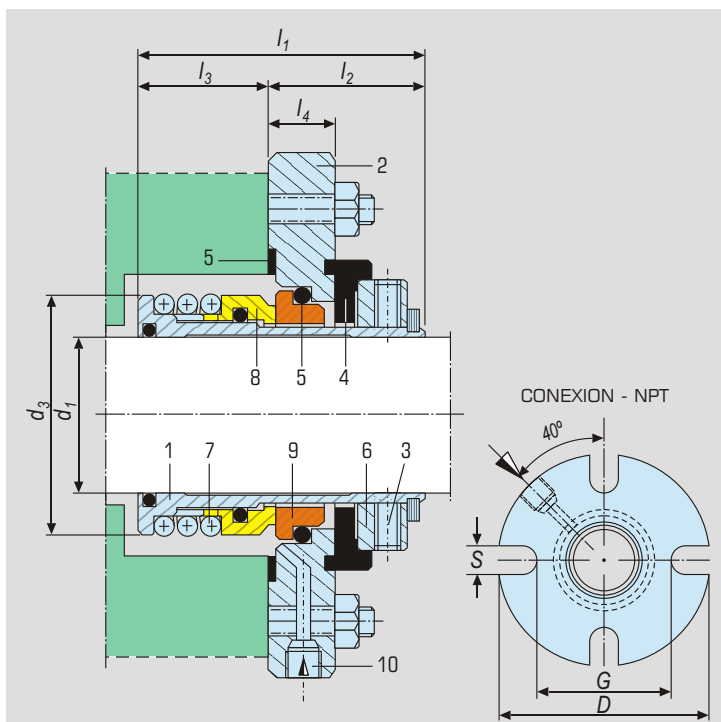


Tabla de dimensiones - Medidas en mm (sujetas a cambios.)

d_1, h_6	d_3	D	G	S	l_1	l_2	l_3	l_4
20	38	94	48	11	61	39	20	22
22	40	94	48	11	66	39	20	22
24	42	98	54	11	67	39	21	22
25	43	98	54	11	67	39	21	22
28	47	98	54	11	69	39	23	22
30	48	104	58	12	70	39	24	22
32	50	108	64	12	70	39	24	22
33	51	108	64	12	70	39	24	22
35	53	114	70	12	76	39	28	22
38	57	118	72	14	76	41	28	22
40	58	118	75	14	76	41	28	22
42	60	128	80	14	76	41	28	22
43	62	128	80	14	77	41	29	22
45	64	138	82	14	70	41	29	22
48	67	144	84	14	78	44	27	26
50	72	148	88	14	88	46	35	26
53	75	153	90	16	88	46	35	26
55	77	153	94	16	88	46	35	26
58	79	155	104	16	98	48	40	26
60	82	155	104	16	98	48	40	26
63	86	168	104	16	102	48	44	26
65	87	168	110	16	102	48	44	26
70	97	168	118	16	104	50	44	26
75	102	190	128	16	104	50	44	26
80	106	190	135	16	104	50	44	26
85	111	200	139	18	106	50	46	26
90	116	205	143	18	106	50	46	26
95	121	210	148	18	106	50	46	26
100	126	218	153	18	120	56	43	30

* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso. Otras medidas y en pulgadas, se suministran bajo pedido.

Componentes

1. Cartucho
2. Tapa-Brida
3. Prisionero de arrastre
4. Anillo centrador (P.P)
5. Cierres secundarios
6. Anillo de arrastre
7. Muelle cilíndrico
8. Parte giratoria
9. Parte fija
10. Entrada de inyección

Características Constructivas

- Cierre Mecánico sencillo
- Gama de medidas de 20100 mm
- Independiente del sentido de giro
- Juntas Tóricas
- Muelle cilíndrico
- Montaje interior
- Equilibrado

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 40 bar
- Temperatura: -40°C +260°C
- Velocidad de giro: 20 m/seg

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 316
- Anillo rotativo: Carbón/Carb. Silicio/
Carb. Tungsteno
- Anillo fijo: Carbón/Carb. Silicio/
Carb. Tungsteno
- Cierres secundarios: NBR / EPDM / VITON**/
FLUORAZ** / KALREZ**



5

CT.05-03/07

ESPASEME
ESPAÑOLA DE SELLOS MECANICOS