


▶ CIERRE SENCILLO ▶ CORTA INSTALACION
 ▶ NO EQUILBRADO
 ▶ MULTIMUELLE

PARTE FIJA
 DIN 24960

K17

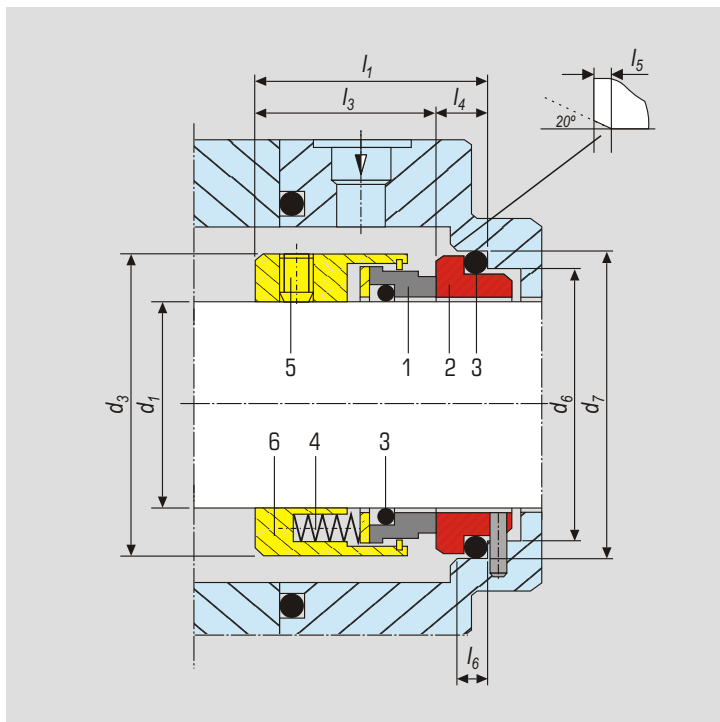

Cierre mecánico sencillo, no equilibrado, de uso general, independiente del sentido de giro, multimuelle, de corta instalación. Intercambiable con otras marcas.



Tabla de dimensiones - Medidas en mm (sujetas a cambios)

$d_1^{h_6}$	d_3	$d_6^{H_{11}}$	$d_7^{H_8}$	l_1	$l_3 \pm 0,5$	l_4	l_5	l_6
18	34	27	33	30,5	20,5	10	2,0	5
20	36	29	35	30,5	20,5	10	2,0	5
22	38	31	37	30,5	22,5	10	2,0	5
24	41	33	39	32,5	22,5	10	2,0	5
25	41	34	40	33,5	23,5	10	2,0	5
28	44	37	43	33,5	23,5	10	2,0	5
30	46	39	45	34,5	24,5	10	2,0	5
32	48	42	48	34,5	24,5	10	2,0	5
33	49	42	48	34,5	24,5	10	2,0	5
35	51	44	50	34,5	24,5	10	2,0	5
38	55	49	56	39,0	26,0	13	2,0	6
40	57	51	58	39,0	26,0	13	2,0	6
43	60	54	61	39,0	26,0	13	2,0	6
45	62	56	63	39,0	26,0	13	2,0	6
48	65	59	66	39,0	26,0	13	2,0	6
50	67	62	70	40,0	26,0	14	2,5	6
53	70	65	73	40,0	26,0	14	2,5	6
55	72	67	75	40,0	26,0	14	2,5	6
58	79	70	78	42,0	28,0	14	2,5	6
60	81	72	80	42,0	28,0	14	2,5	6
63	84	75	83	45,0	31,0	14	2,5	6
65	86	77	85	45,0	31,0	14	2,5	6
68	89	81	90	47,0	31,0	16	2,5	7
70	91	83	92	47,0	31,0	16	2,5	7
75	99	88	97	47,0	31,0	16	2,5	7
80	104	95	105	48,0	30,0	18	3,0	7
85	109	100	110	48,0	30,0	18	3,0	7
90	114	105	115	54,0	36,0	18	3,0	7
95	119	110	120	54,0	36,0	18	3,0	7
100	124	115	125	54,0	36,0	18	3,0	7

* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso.
 Otras medidas y tipos de partes fijas, se suministran bajo pedido.

Componentes

1. Parte giratoria
2. Parte fija
3. Cierres secundarios
4. Muelles múltiples
5. Prisionero de arrastre
6. Armadura

Características Constructivas

- Cierre Mecánico: Sencillo
- Gama de medidas: 18 100 mm
- Independiente del sentido de giro
- Juntas Tóricas
- Multimuelle
- Montaje interior
- No equilibrado

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 12 bar
- Temperatura: -40°C +260°C
- Velocidad de giro: 20 m/seg

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 316 / Hastelloy C4
- Anillo rotativo: Carbón / Carb. Silicio / Carb. Tungsteno
- Anillo fijo: Carbón / Carb. Silicio / Carb. Tungsteno
- Cierres secundarios: NBR / EPDM / VITON*
KALREZ** / CHEMRAZ**
FLUORAZ**