


- ▶ CIERRE SENCILLO ▶ INDEPENDIENTE SENTIDO GIRO
- ▶ SEMI- EQUILBRADO
- ▶ FUELLE DE GOMA

EG1



Cierre mecánico sencillo de fuelle de goma, no equilibrado, para uso general, independiente del sentido de giro.

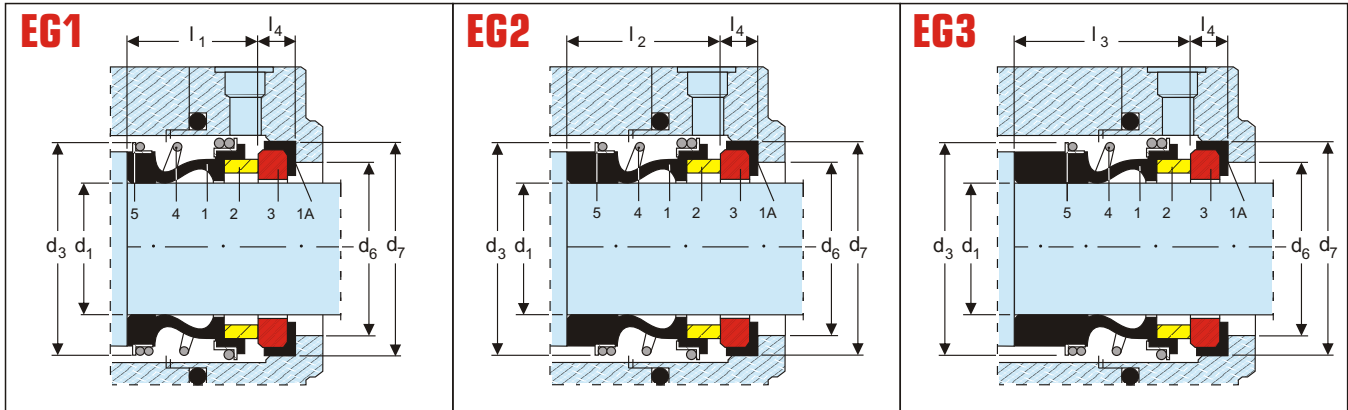

EG1 - EG2 - EG3 dimensiones - Medidas en mm

d_{1h_6}	d_3	l_1	l_2	l_3	d_6	d_{7H_8}	l_4
10	22,0	14,5	26,0	33,5	15,5	21	6,6
12	24,5	15,0	26,0	33,5	17,5	23	6,6
14	28,0	17,0	28,5	33,5	20,5	25	6,6
16	28,0	17,0	28,5	33,5	22,0	27	6,6
18	31,5	19,5	28,5	37,5	24,0	33	7,5
20	36,5	21,5	30,0	37,5	29,5	35	7,5
22	36,5	21,5	30,0	37,5	29,5	37	7,5
24	42,0	22,5	32,5	42,5	32,0	39	7,5
25	42,0	23,0	32,5	42,5	32,0	40	7,5
28	48,5	26,5	35,0	42,5	36,0	43	7,5
30	48,5	26,5	35,0	42,5	39,2	45	7,5
32	53,0	27,5	35,0	47,5	42,2	48	7,5
33	53,0	27,5	35,0	47,5	42,2	48	7,5
35	56,5	28,5	35,0	47,5	46,2	50	7,5
38	58,5	30,0	36,0	46,0	49,2	56	9,0
40	61,5	30,0	36,0	46,0	52,2	58	9,0
43	65,0	30,0	36,0	51,0	53,3	61	9,0
45	67,7	30,0	36,0	51,0	53,3	63	9,0
48	70,0	30,5	36,0	51,0	59,7	66	9,0
50	73,5	30,5	38,0	50,5	60,8	70	9,5
53	78,0	33,5	36,5	59,0	63,8	73	11,0
55	80,5	35,0	36,5	59,0	66,5	75	11,0
58	85,0	37,0	41,5	59,0	69,5	78	11,0
60	88,0	38,0	41,5	59,0	71,5	80	11,0
65	93,0	40,0	41,5	69,0	76,5	85	11,0
68	96,0	40,0	41,0	69,0	82,7	90	11,3
70	99,0	40,0	49,0	69,0	83,0	92	11,3
75	106,5	40,0	49,0	69,0	90,2	97	11,3
80	112,0	40,0	49,0	78,0	98,0	105	12,0
85	120,0	41,0	49,0	76,0	105,0	110	14,0
90	127,0	45,0	51,0	76,0	110,0	115	14,0
95	132,0	46,0	51,0	76,0	115,0	120	14,0
100	137,0	47,0	51,0	76,0	122,2	125	14,0

Componentes

1. Parte giratoria
2. Parte estacionaria
3. Junta "L"
4. Fuelle de goma
5. Muelle cónico

Características Constructivas

- Cierre Mecánico sencillo
- Gama de medidas de 10 100 mm
- Independiente del sentido de giro
- Fuelle de goma
- Muelle cónico
- Semi-equilibrado

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 15 bar
- Temperatura: -40°C +205°C
- Velocidad de giro: 20 m/seg

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 316
- Muelle: AISI 302
- Anillo rotativo: Carbón/Carb. Silicio/
- Anillo fijo: Oxido alúmina/Silicio/
- Cierres secundarios: NBR / EPDM / VITON**

*** Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso. Otras medidas se suministran bajo pedido.**