► CIERRE SENCILLO ► DEPENDIENTE SENTIDO GIRO
► NO EQUILIBRADO
► MUELLE CONICO

E31

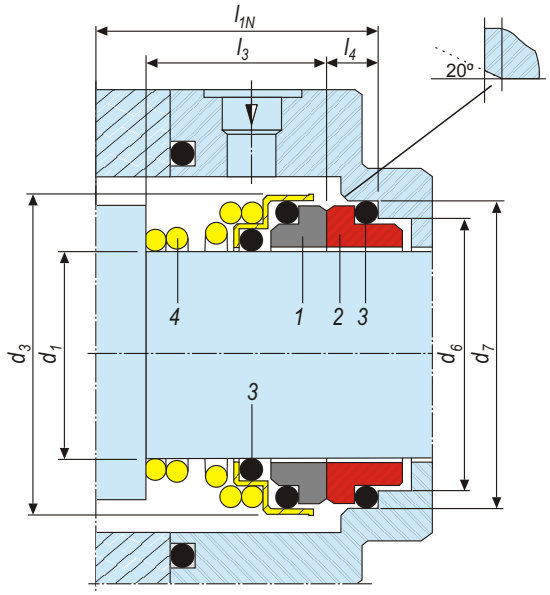

Cierre mecánico sencillo, no equilibrado, de uso general, dependiente del sentido de giro, muelle cónico.

Tabla dimensiones - Medidas en mm

						N31 (EN 12756)			
$d_1 h_6$	d_3	$d_6 H_{11}$	$d_7 H_8$	$l_3 \pm 0{,}5$	l_4	$d_6 H_{11}$	$d_7 H_8$	l_{1N}	l_4
10	20	14	18,1	15	5,5	17	21	40	7,0
11	22	16,5	20,6	18	5,5	---	---	---	----
12	22	16,5	20,6	18	5,5	19	23	40	7,0
13	25	19	23,1	22	6,0	---	---	---	----
14	25	19	23,1	22	6,0	21	25	40	7,0
15	29	21	26,9	22	7,0	---	---	---	----
16	29	21	26,9	23	7,0	23	27	40	7,0
17	29	21	26,9	23	7,0	---	---	---	----
18	33	25	30,9	24	8,0	27	33	45	10
19	33	25	30,9	25	8,0	---	---	---	----
20	33	25	30,9	25	8,0	29	35	45	10
22	38	30	35,4	25	8,0	31	37	45	10
24	38	30	35,4	27	8,0	33	39	50	10
25	40	33	38,2	27	8,5	34	40	50	10
28	46	38	43,3	29	9,0	37	43	50	10
30	46	38	43,3	30	9,0	39	45	50	10
32	46	38	43,3	30	9,0	42	48	55	10
35	50	45	53,5	39	11,5	44	50	55	10

Componentes

1. Parte giratoria
2. Parte fija
3. Cierres segundarios
4. Muelle cónico

Caracteristicas Constructivas

- Cierre Mecánico sencillo
- Gama de medidas de 8 ..... 35 mm
- Dependiente del sentido de giro
- Juntas Tóricas
- Muelle cónico
- Montaje interior
- No equilibrado

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 6 bar
- Temperatura: -40ºC ..... +205ºC
- Velocidad de giro: 20 m/seg

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 316
- Muelle: AISI 302
- Anillo rotativo: Cerámica
- Anillo fijo: Carbón/Carb. Silicio/
- Cierres secundarios: NBR/EPDM/VITON**/

* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso.
Otras medidas se suministran bajo pedido.

www.espaseme.com

ESPASEME, S.A c/ Majadahonda, 5 Pol. Ind. Ventorro del Cano E-28925 Alcorcón (MADRID)
Tlf. +34 91 632 19 36 Fax. +34 91 632 01 83 espaseme@espaseme.com