

- CIERRE SENCILLO
- SEMI- EQUILBRADO
- FUELLE DE GOMA
- INDEPENDIENTE DEL SENTIDO DE GIRO

CM5

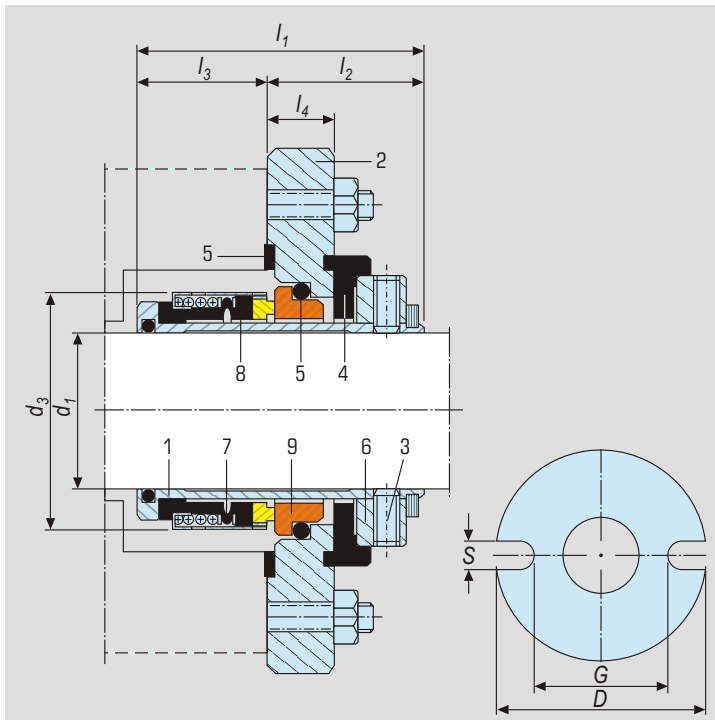


Tabla de dimensiones - Medidas en mm (sujetas a cambios.)

d_1 h_6	d_3	D	G	S	l_1	l_2	l_3	l_4
20	36	94	48	11	67	36	31	16
22	39	94	48	11	70	36	34	16
24	42	98	54	11	73	36	37	16
25	42	98	54	11	73	36	37	16
28	44	98	54	11	73	36	37	16
30	47	104	58	12	73	36	37	18
32	49	108	64	12	73	36	37	18
33	49	108	64	12	73	36	37	18
35	52	114	70	12	78	39	39	20
38	56	118	72	14	78	39	39	20
40	59	118	75	14	78	39	39	20
42	61	128	80	14	78	39	39	20
43	61	128	80	14	78	39	39	20
45	64	138	82	14	78	39	39	20
48	66	144	84	14	85	42	43	22
50	69	148	88	14	85	42	43	22
53	71	153	90	16	85	42	43	22
55	78	153	94	16	90	42	48	22
58	80	155	104	16	95	47	48	22
60	83	155	104	16	95	47	48	22
63	85	168	104	16	95	47	48	22
65	88	168	110	16	95	47	48	22
70	96	168	118	16	102	48	54	22
75	104	190	128	16	102	48	54	22

Cierre mecánico de FUELLE DE GOMA, montado en cartucho, preensamblado y listo para su montaje. Diseño compacto de fácil instalación.



Componentes

1. Cartucho
2. Tapa-Brida
3. Prisionero de arrastre
4. Anillo centrador (PP)
5. Cierres secundarios
6. Anillo de arrastre
7. Fuelle de goma
8. Parte giratoria
9. Parte fija

Características Constructivas

- Cierre Mecánico sencillo
- Gama de medidas de 20 75 mm
- Independiente del sentido de giro
- Fuelle de goma
- Montaje interior
- No equilibrado

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 12 bar
- Temperatura: -40°C +180°C
- Velocidad de giro: 20 m/seg

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 304 / AISI 316
- Anillo rotativo: Carbón/Carb. Silicio
- Anillo fijo: Carbón/Carb. Silicio/ Carb. Tungsteno
- Cierres secundarios: NBR / EPDM / VITON*/

* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso.
Otras medidas y en pulgadas, se suministran bajo pedido.