

- CIERRE DOBLE
- NO EQUILBRADO
- AUTOALINEANTE
- ESTACIONARIO
- MUELLES PROTEGIDOS

BLD-BLB

EQUILBRADO


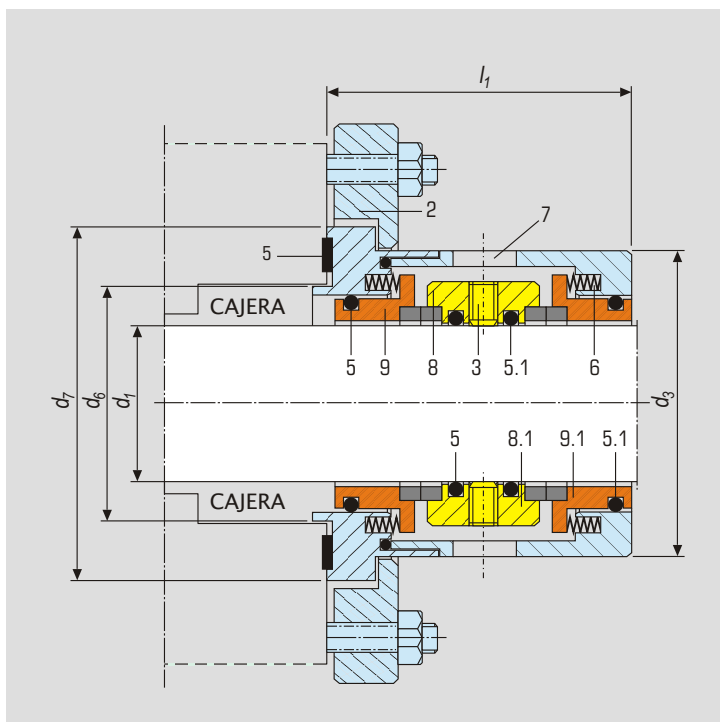


Tabla de dimensiones - Medidas en mm (sujetas a cambios.)

d_1 h ₆	d_3	d_6	d_7	l_1	d_3 BLB	l_1
25	57	40,5	68	56	62	60
28	60	43,5	71	56	65	60
30	62	45,5	73	56	67	60
32	65	51,5	76	56	70	60
33	68	52,5	76	56	73	60
35	68	54,5	78	56	73	60
38	70	57,5	81	56	75	60
40	72	59,5	83	56	77	60
43	75	62,5	86	56	80	60
45	77	64,5	88	56	82	60
48	80	67,5	91	56	85	60
50	82	73,5	93	56	87	60
53	85	76,5	96	56	90	60
55	87	78,5	98	56	92	60
58	90	81,5	101	56	95	60
60	92	83,5	103	56	97	60
65	101	88,5	111	61	106	65
70	106	93,5	116	61	111	65
75	111	98,5	121	61	116	65
80	116	103,5	126	61	121	65
85	132	112,5	150	68	137	72
90	137	117,5	155	68	142	72
95	142	122,5	160	68	147	72
100	147	127,5	165	68	152	72

Cierre de cartucho montado en bloque para bombas ó agitadores horizontales. Diseñado para sustituir empaquetaduras y cierres mecánicos dobles en trabajo con flúidos viscosos y conflictivos. Versión equilibrada mod. BLB

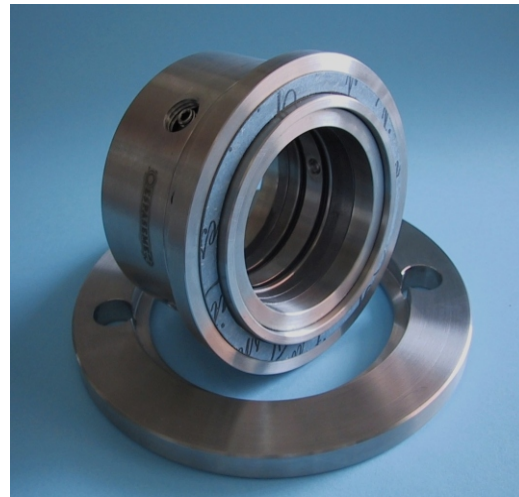

Componentes

- 2. Tapa-Brida
- 3. Tornillo de fijación
- 5. Cierres secundarios (Lado producto)
- 5.1 Cierres secundarios (Lado atmósfera)
- 6. Muelles múltiples
- 7. Entrada de refrigeracion
- 8. Parte giratoria (Lado producto)
- 8.1 Parte giratoria (Lado atmósfera)
- 9. Parte estacionaria (Lado producto)
- 9.1 Parte estacionaria (Lado atmósfera)

Características Constructivas

- Cierre Mecánico doble
- Gama de medidas de 25100 mm
- Independiente del sentido de giro
- Muelles múltiples protegidos
- Montaje interior
- No equilibrado, estacionario y autoalineante
- Juntas Toricas

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 12 bar (40 bar mod. BLB)
- Temperatura: -40°C +260°C
- Velocidad de giro: 20 m/seg

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 316
- Anillo giratorio: Carb. Silicio/
Carb. Tungsteno
- Anillo estacionario: Carbón/Carb. Silicio/
Carb. Tungsteno
- Cierres secundarios: NBR / EPDM / VITON**/
FLUORAZ** / KALREZ**

* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso.
Otras medidas y en pulgadas, se suministran bajo pedido.