

- ▶ CIERRE SENCILLO
- ▶ EQUILIBRADO
- ▶ MUELLE DE ONDA
- ▶ INDEPENDIENTE DEL SENTIDO DE GIRO
- ▶ CIERRE SUPER CORTO

CBK


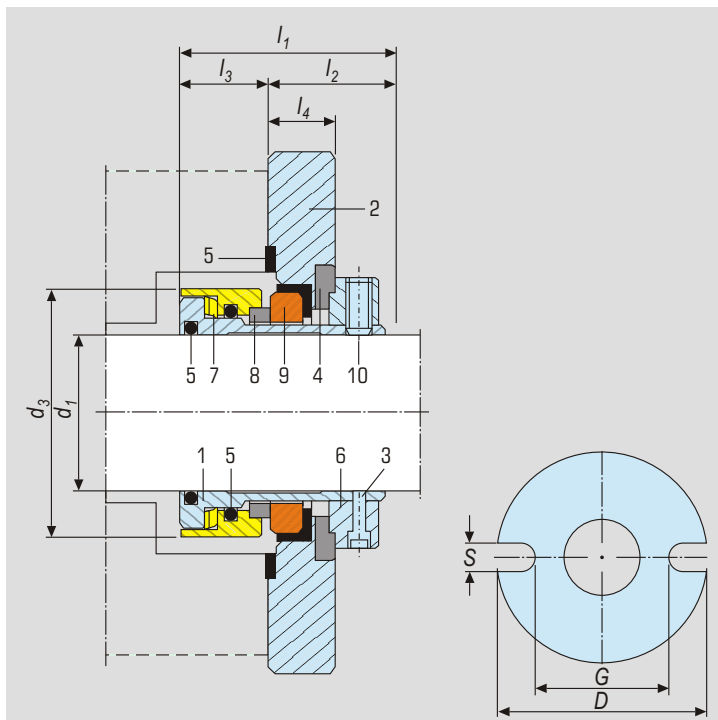


Tabla de dimensiones - Medidas en mm (sujetas a cambios.)

d_1 h ₆	d_3	D	G	S	l_1	l_2	l_3	l_4
20	38	94	48	12	45	24	21	16
22	40	94	48	12	45	24	21	16
24	42	98	54	12	45	24	21	16
25	43	98	54	14	45	24	21	16
28	47	98	54	14	45	24	21	16
30	48	104	58	14	45	24	21	16
32	50	108	64	14	45	24	21	16
33	51	108	64	14	45	24	21	16
35	53	114	70	14	50	30	20	20
38	57	118	72	14	50	30	20	20
40	58	118	75	16	50	30	20	20
42	60	128	80	16	50	30	20	20
43	62	128	80	16	50	30	20	20
45	64	138	82	16	50	30	20	20
48	67	144	84	16	50	30	20	20
50	72	148	88	16	60	32	28	22
53	75	153	90	18	60	32	28	22
55	77	153	94	18	60	32	28	22
58	79	155	104	18	60	32	28	22
60	82	155	104	18	60	32	28	22
63	86	168	104	18	60	32	28	22
65	87	168	110	18	60	32	28	22
70	97	168	118	18	60	32	28	22
75	102	190	128	18	60	32	28	22

* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso. Otras medidas y en pulgadas, se suministran bajo pedido.

Cierre **EQUILIBRADO Y SUPER CORTO** para instalaciones con alojamientos y espacios reducidos. De fácil instalación, para sustituir empaquetaduras u otros cierres.

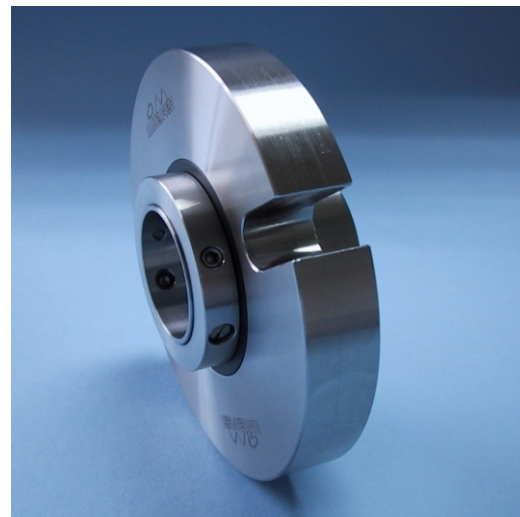

Componentes

1. Cartucho
2. Tapa-Brida
3. Tornillo de fijación
4. Anillo centrador PTFE
5. Cierres secundarios
6. Manguito de arrastre
7. Onda flexible
8. Parte giratoria
9. Parte fija
10. Prisionero de arrastre

Características Constructivas

- Cierre Mecánico sencillo
- Gama de medidas de 2080 mm
- Independiente del sentido de giro
- Juntas Tóricas
- Muelle de onda
- Montaje interior
- Equilibrado

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 40 bar
- Temperatura: -40°C +260°C
- Velocidad de giro: 20 m/seg

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 316
- Anillo rotativo: Carbón/Carb. Silicio/ Carb. Tungsteno
- Anillo fijo: Carb. Silicio Carb. Tungsteno
- Cierres secundarios: NBR / EPDM / VITON**/ FLUORAZ** / KALREZ**