

- ▶ CIERRE SENCILLO
- ▶ EQUILIBRADO
- ▶ ESTACIONARIO
- ▶ MULTIMUELLE
- ▶ AUTOALINEANTE
- ▶ CONEXIÓN DE LAVADO (QUENCH)

CL2


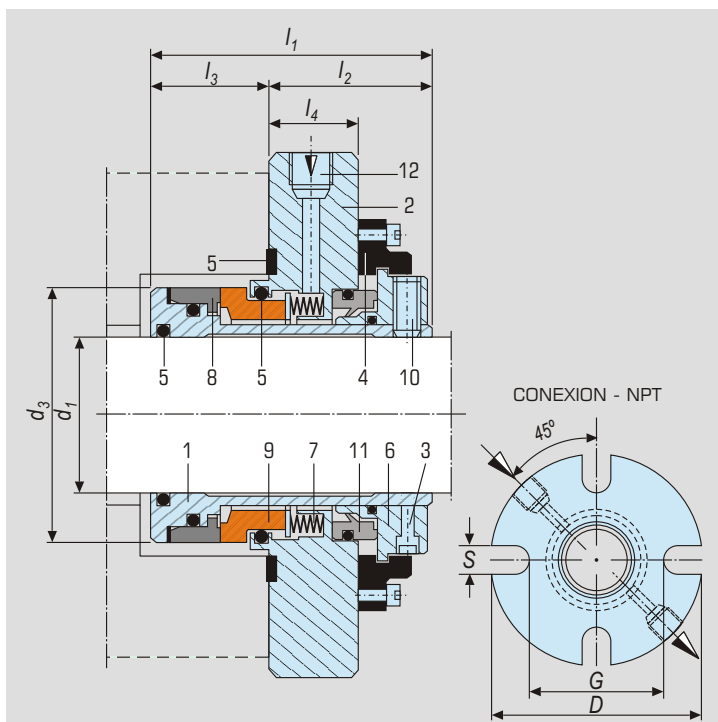


Tabla de dimensiones - Medidas en mm (sujetas a cambios.)

d_1 h_6	d_3	D	G	S	l_1	l_2	l_3	l_4
24	43	99	58	14	77	40	37	25
25	43	99	58	14	77	40	37	25
28	46	104	62	14	77	40	37	25
30	48	104	67	14	77	40	37	25
32	51	108	68	14	77	40	37	25
33	51	108	68	14	77	40	37	25
35	53	114	72	14	77	40	37	25
38	57	119	75	14	77	40	37	25
40	59	126	77	16	77	40	37	25
42	62	130	80	16	77	40	37	25
43	62	130	80	16	77	40	37	25
45	64	138	84	16	77	40	37	25
48	67	138	86	16	77	40	37	25
50	69	144	88	16	77	40	37	25
53	72	148	96	18	77	40	37	25
55	74	148	96	18	77	40	37	25
58	75	158	104	18	77	40	37	25
60	79	158	104	18	77	40	37	25
63	82	159	107	18	90	45	43	30
65	87	166	110	18	90	47	43	30
68	90	169	118	18	90	47	43	30
70	93	175	120	18	90	47	43	30
75	100	188	130	18	90	47	43	30
80	106	195	135	18	90	47	43	30
85	110	200	140	22	95	48	47	30
90	116	205	145	22	95	48	47	30
95	119	210	150	22	95	48	47	30
100	125	218	155	22	95	48	47	30

* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso.
Otras medidas y en pulgadas, se suministran bajo pedido.

Cierre de cartucho de altas prestaciones. La calidad y variedad de sus materiales, así como su diseño, lo hacen apto para uso en todo tipo de aplicaciones. Diseño compacto de fácil instalación. Con entrada de lavado (QUENCH).

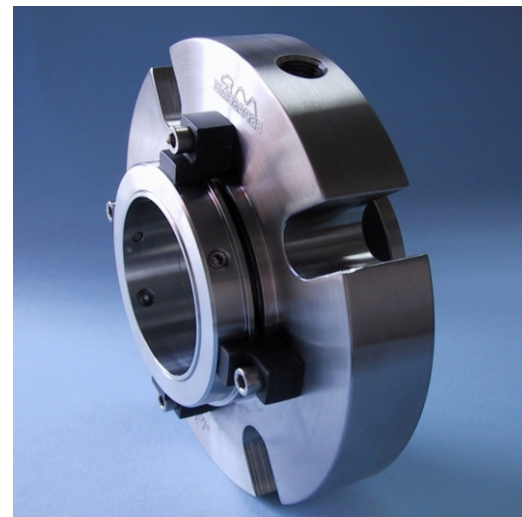

Componentes

1. Cartucho
2. Tapa-Brida
3. Tornillo de fijación
4. Tope centrador (P.P)
5. Cierres secundarios
6. Anillo de arrastre
7. Muelles múltiples
8. Parte giratoria
9. Parte estacionaria
10. Prisionero de arrastre
11. Retén
12. Entrada/Salida lavado (Quench)

Características Constructivas

- Cierre Mecánico sencillo
- Gama de medidas de 25100 mm
- Independiente del sentido de giro
- Muelles múltiples protegidos
- Montaje interior
- Equilibrado, estacionario y autoalineante
- Juntas Toricas

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 40 bar
- Temperatura: -40°C +260°C
- Velocidad de giro: 20 m/seg

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 316
- Anillo giratorio: Carb. Silicio/
Carb. Tungsteno
- Anillo estacionario: Carbón/Carb. Silicio/
Carb. Tungsteno
- Cierres secundarios: NBR / EPDM / VITON**/
FLUORAZ** / KALREZ**