

- ▶ CIERRE SENCILLO
- ▶ NO EQUILBRADO
- ▶ MUELLE CILÍNDRICO
- ▶ INDEPENDIENTE DEL SENTIDO DE GIRO
- ▶ CONEXIÓN DE LAVADO (QUENCH)
- ▶ CONEXIÓN DE INYECCIÓN Ó DRENAJE

CMT

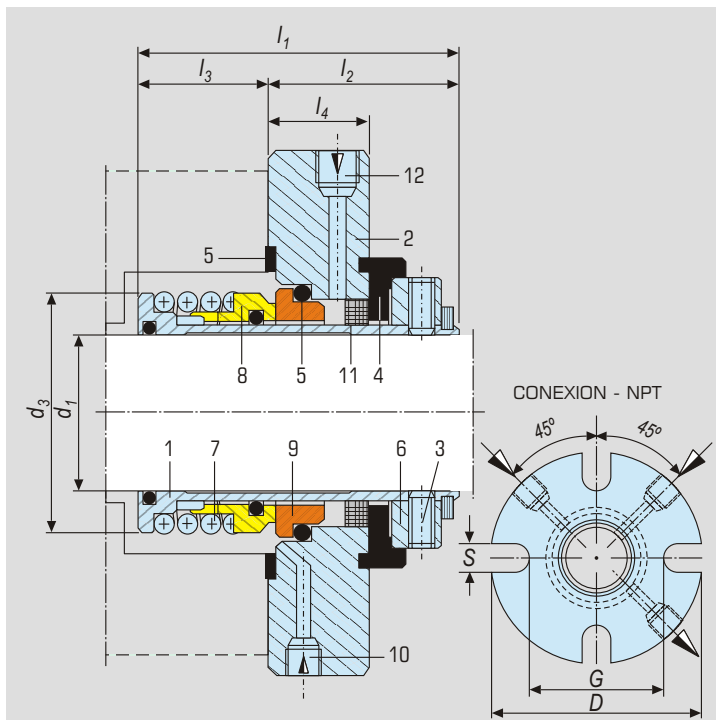


Tabla de dimensiones - Medidas en mm (sujetas a cambios.)

d_1 h ₆	d_3	D	G	S	l_1	l_2	l_3	l_4
20	35	94	48	12	69	43	26	26
22	37	94	48	12	69	43	26	26
24	39	98	54	12	70	43	27	26
25	39	98	54	14	70	43	27	26
28	42	98	54	14	72	44	28	26
30	44	104	58	14	73	45	28	28
32	47	108	64	14	73	45	28	28
33	47	108	64	14	73	45	28	28
35	49	114	70	14	79	49	30	30
38	52	118	72	14	79	49	30	30
40	54	118	75	16	79	49	30	30
42	57	128	80	16	79	49	30	30
43	57	128	80	16	80	49	31	30
45	60	138	82	16	80	49	31	30
48	63	144	84	16	81	50	31	32
50	68	148	88	16	91	52	39	32
53	72	153	90	18	91	52	39	32
55	73	153	94	18	91	52	39	32
58	77	155	104	18	98	56	42	32
60	77	155	104	18	98	56	42	32
63	82	168	104	18	102	56	46	32
65	83	168	110	18	102	56	46	32
70	92	168	118	18	104	58	46	32
75	97	190	128	18	104	58	46	32
80	102	190	135	18	104	58	46	32
85	108	200	139	22	106	58	48	32
90	112	205	143	22	106	58	48	32
95	117	210	148	22	106	58	48	32
100	123	218	153	22	110	62	48	36

* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso.
Otras medidas y en pulgadas, se suministran bajo pedido.

Cierre mecánico montado en cartucho, preensamblado y listo para su montaje. Diseñado para sustituir empaquetadura. Entradas de inyección y lavado (QUENCH)



Componentes

1. Cartucho
2. Tapa-Brida
3. Prisionero de arrastre
4. Anillo centrador (PP)
5. Cierres secundarios
6. Anillo de arrastre
7. Muelle cilíndrico
8. Parte giratoria
9. Parte fija
10. Entrada de inyección
11. Anillo de restricción
12. Entrada de lavado (Quench)

Características Constructivas

- Cierre Mecánico sencillo
- Gama de medidas de 20100 mm
- Independiente del sentido de giro
- Juntas Tóricas
- Muelle cilíndrico
- Montaje interior
- No Equilibrado

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 12 bar
- Temperatura: -40°C +260°C
- Velocidad de giro: 20 m/seg

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 316
- Anillo rotativo: Carbón/Carb. Silicio/ Carb. Tungsteno
- Anillo fijo: Carbón/Carb. Silicio/ Carb. Tungsteno
- Cierres secundarios: NBR / EPDM / VITON**/ FLUORAZ** / KALREZ**