


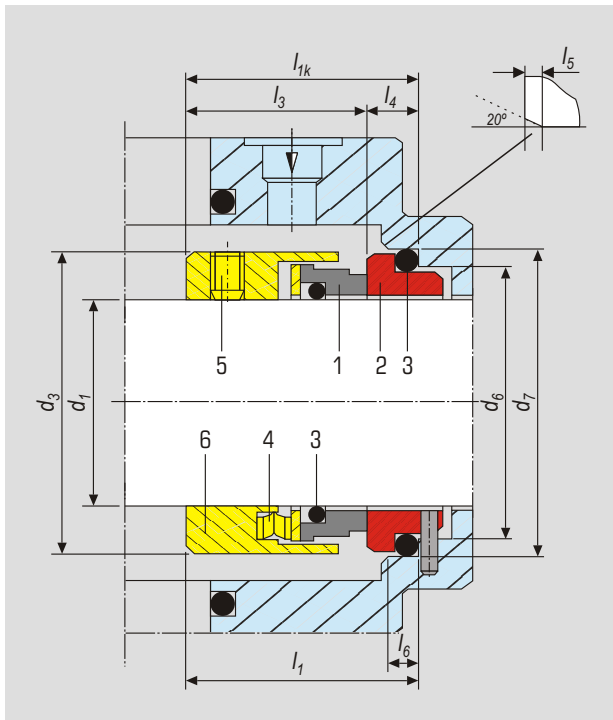


Tabla de dimensiones - Medidas en mm (sujetas a cambios)

d_1	d_3	d_6	d_7	d_8	d_{11}	d_{12}	d_{13}	d_{14}	d_{15}	d_{16}
18	33	27	33	37,5	26,0	11,5	2,0	5		
20	35	29	35	37,5	26,0	11,5	2,0	5		
22	37	31	37	37,5	26,0	11,5	2,0	5		
24	39	33	39	40,0	28,5	11,5	2,0	5		
25	40	34	40	40,0	28,5	11,5	2,0	5		
28	43	37	43	42,5	31,0	11,5	2,0	5		
30	45	39	45	42,5	31,0	11,5	2,0	5		
32	47	42	48	42,5	31,0	11,5	2,0	5		
33	48	42	48	42,5	31,0	11,5	2,0	5		
35	50	44	50	42,5	31,0	11,5	2,0	5		
38	55	49	56	45,0	31,0	14,0	2,0	6		
40	57	51	58	45,0	31,0	14,0	2,0	6		
43	60	54	61	45,0	31,0	14,0	2,0	6		
45	62	56	63	45,0	31,0	14,0	2,0	6		
48	65	59	66	45,0	31,0	14,0	2,0	6		
50	67	62	70	47,5	32,5	15,0	2,5	6		
53	70	65	73	47,5	32,5	15,0	2,5	6		
55	72	67	75	47,5	32,5	15,0	2,5	6		
58	79	70	78	52,5	37,5	15,0	2,5	6		
60	81	72	80	52,5	37,5	15,0	2,5	6		
63	84	75	83	52,5	37,5	15,0	2,5	6		
65	86	77	85	52,5	37,5	15,0	2,5	6		
68	89	81	90	52,5	34,5	18,0	2,5	7		
70	91	83	92	60,0	42,0	18,0	2,5	7		
75	99	88	97	60,0	42,0	18,0	2,5	7		
80	104	95	105	60,0	41,8	18,2	3,0	7		
85	109	100	110	60,0	41,8	18,2	3,0	7		
90	114	105	115	65,0	46,8	18,2	3,0	7		
95	119	110	120	65,0	47,8	17,2	3,0	7		
100	124	115	125	65,0	47,8	17,2	3,0	7		

* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso.
Otras medidas y tipos de partes fijas, se suministran bajo pedido.

Cierre mecánico sencillo, no equilibrado, de uso general, independiente del sentido de giro. Intercambiable con otras marcas.

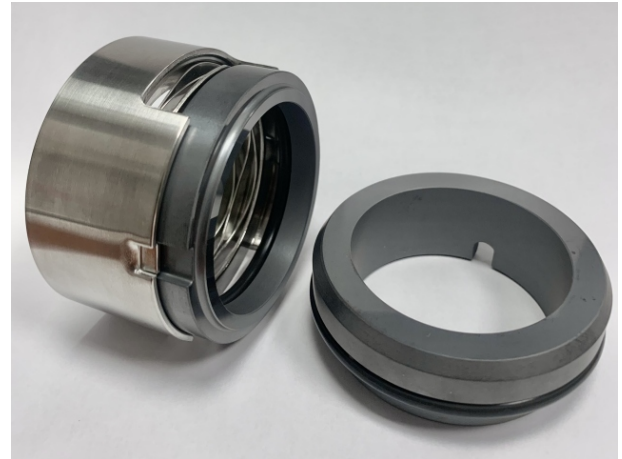

Componentes

1. Parte giratoria
2. Parte fija
3. Cierres secundarios
4. Ballesta
5. Prisionero de arrastre
6. Armadura

Características Constructivas

- Cierre Mecánico: Sencillo
- Gama de medidas: 18 100 mm
- Independiente del sentido de giro
- Juntas Tóricas
- Ballesta
- Montaje interior
- No equilibrado

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 12 bar
- Temperatura: -40°C +260°C
- Velocidad de giro: 20 m/seg

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 304
- Anillo rotativo: Carbón / Carb. Silicio / Carb. Tungsteno
- Anillo fijo: Carbón / Carb. Silicio / Carb. Tungsteno
- Cierres secundarios: NBR / EPDM / VITON* / FLUORAZ* / FFKM /...