


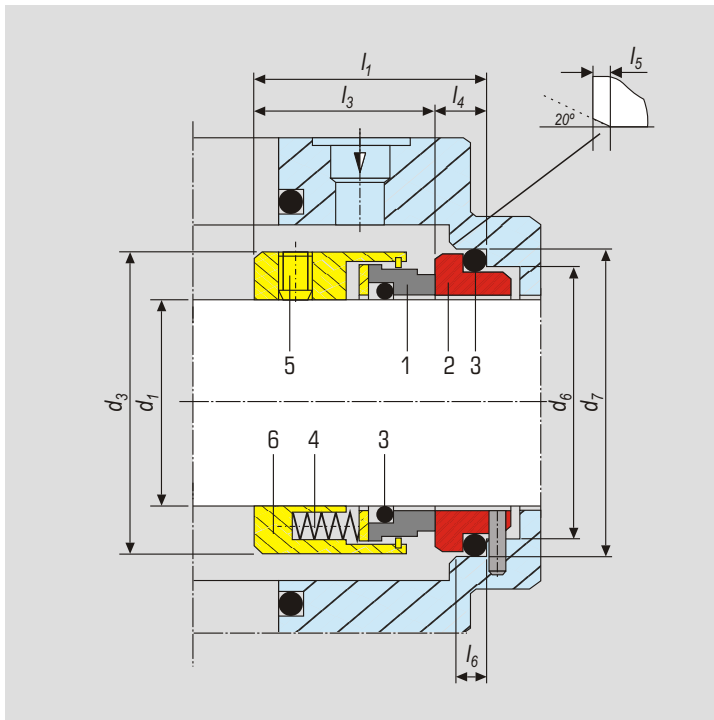


Tabla de dimensiones - Medidas en mm (sujetas a cambios)

$d_1^{h_6}$	d_3	$d_6^{H_{11}}$	$d_7^{H_8}$	l_1	$l_3 \pm 0,5$	l_4	l_5	l_6
18	34	27	33	30,5	20,5	10	2,0	5
20	36	29	35	30,5	20,5	10	2,0	5
22	38	31	37	30,5	22,5	10	2,0	5
24	41	33	39	32,5	22,5	10	2,0	5
25	41	34	40	33,5	23,5	10	2,0	5
28	44	37	43	33,5	23,5	10	2,0	5
30	46	39	45	34,5	24,5	10	2,0	5
32	48	42	48	34,5	24,5	10	2,0	5
33	49	42	48	34,5	24,5	10	2,0	5
35	51	44	50	34,5	24,5	10	2,0	5
38	55	49	56	39,0	26,0	13	2,0	6
40	57	51	58	39,0	26,0	13	2,0	6
43	60	54	61	39,0	26,0	13	2,0	6
45	62	56	63	39,0	26,0	13	2,0	6
48	65	59	66	39,0	26,0	13	2,0	6
50	67	62	70	40,0	26,0	14	2,5	6
53	70	65	73	40,0	26,0	14	2,5	6
55	72	67	75	40,0	26,0	14	2,5	6
58	79	70	78	42,0	28,0	14	2,5	6
60	81	72	80	42,0	28,0	14	2,5	6
63	84	75	83	45,0	31,0	14	2,5	6
65	86	77	85	45,0	31,0	14	2,5	6
68	89	81	90	47,0	31,0	16	2,5	7
70	91	83	92	47,0	31,0	16	2,5	7
75	99	88	97	47,0	31,0	16	2,5	7
80	104	95	105	48,0	30,0	18	3,0	7
85	109	100	110	48,0	30,0	18	3,0	7
90	114	105	115	54,0	36,0	18	3,0	7
95	119	110	120	54,0	36,0	18	3,0	7
100	124	115	125	54,0	36,0	18	3,0	7

* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso.
 Otras medidas y tipos de partes fijas, se suministran bajo pedido.

Cierre mecánico sencillo, no equilibrado, de uso general, independiente del sentido de giro, multimuelle, de corta instalación. Intercambiable con otras marcas.

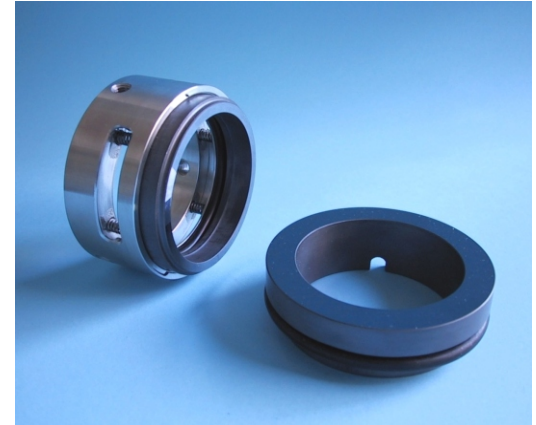

Componentes

1. Parte giratoria
2. Parte fija
3. Cierres secundarios
4. Muelles múltiples
5. Prisionero de arrastre
6. Armadura

Características Constructivas

- Cierre Mecánico: Sencillo
- Gama de medidas: 18 100 mm
- Independiente del sentido de giro
- Juntas Tóricas
- Multimuelle
- Montaje interior
- No equilibrado

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 12 bar
- Temperatura: -40°C +260°C
- Velocidad de giro: 20 m/seg

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 316 / Hastelloy C4
- Anillo rotativo: Carbón / Carb. Silicio / Carb. Tungsteno
- Anillo fijo: Carbón / Carb. Silicio / Carb. Tungsteno
- Cierres secundarios: NBR / EPDM / VITON* / FFMK / ...