


- CIERRE SENCILLO
- NO EQUILBRADO
- MULTIMUELLE

EN 12756

N92

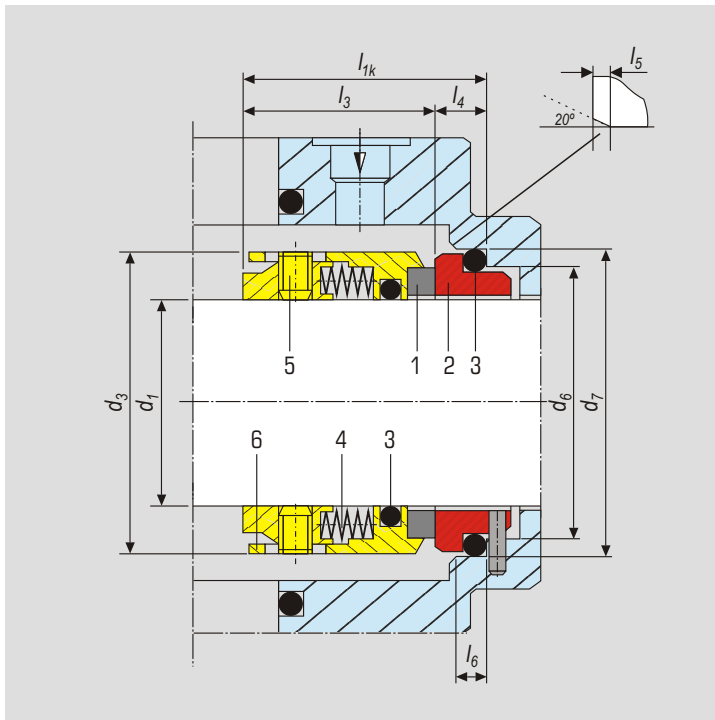

Cierre mecánico sencillo, no equilibrado, de uso general, independiente del sentido de giro, multimuelle. Intercambiable con otras marcas.



Tabla de dimensiones - Medidas en mm (sujetas a cambios)

Mod. E92

d_1	d_3	d_6	d_7	l_{1k}	$l_3 \pm 0,5$	l_4	l_5	l_6	$l_1 \pm 0,5$	d_6	d_7
18	33	27	33	37,5	27,5	10	2,0	5	35,5	25	30,9
20	35	29	35	37,5	27,5	10	2,0	5	35,5	25	30,9
22	37	31	37	37,5	27,5	10	2,0	5	35,5	30	35,4
24	39	33	39	40,0	30,0	10	2,0	5	38,0	30	35,4
25	40	34	40	40,0	30,0	10	2,0	5	38,5	33	38,2
28	43	37	43	42,5	32,5	10	2,0	5	41,5	38	43,3
30	45	39	45	42,5	32,5	10	2,0	5	41,5	38	43,3
32	47	42	48	42,5	32,5	10	2,0	5	41,5	38	43,3
33	50	42	48	42,5	32,5	10	2,0	5	-----	-----	-----
35	50	44	50	42,5	32,5	10	2,0	5	44,0	45	53,5
38	55	49	56	45,0	32,0	13	2,0	6	43,5	52	60,5
40	58	51	58	45,0	32,0	13	2,0	6	43,5	52	60,5
43	60	54	61	45,0	32,0	13	2,0	6	-----	-----	-----
45	63	56	63	45,0	32,0	13	2,0	6	43,5	57	65,5
48	66	59	66	45,0	32,0	13	2,0	6	43,5	57	65,5
50	68	62	70	47,5	33,5	14	2,5	6	45,0	64	72,5
53	71	65	73	47,5	33,5	14	2,5	6	-----	-----	-----
55	73	67	75	47,5	33,5	14	2,5	6	45,0	64	72,5
58	78	70	78	52,5	38,5	14	2,5	6	-----	-----	-----
60	80	72	80	52,5	38,5	14	2,5	6	50,0	72	79,3
63	83	75	83	52,5	38,5	14	2,5	6	-----	-----	-----
65	85	77	85	52,5	38,5	14	2,5	6	50,0	77	84,5
68	88	81	90	52,5	36,5	16	2,5	7	-----	-----	-----
70	90	83	92	60,0	44,0	16	2,5	7	55,5	82	89,5
75	95	88	97	60,0	44,0	16	2,5	7	55,5	87	94,5
80	100	95	105	60,0	42,0	18	3,0	7	53,5	92	99,5
85	105	100	110	60,0	42,0	18	3,0	7	55,5	98	105,5
90	114	105	115	65,0	47,0	18	3,0	7	60,5	105	111,5
95	119	110	120	65,0	47,0	18	3,0	7	60,5	110	116,5
100	124	115	125	65,0	47,0	18	3,0	7	60,5	114	119,5

* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso.
Otras medidas y tipos de partes fijas, se suministran bajo pedido.

Componentes

1. Parte giratoria
2. Parte fija
3. Cierres secundarios
4. Muelles múltiples
5. Prisionero de arrastre
6. Armadura

Características Constructivas

- Cierre Mecánico: Sencillo
- Gama de medidas: 18 100 mm
- Independiente del sentido de giro
- Juntas Tóricas
- Multimuelle
- Montaje interior
- No equilibrado

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 12 bar
- Temperatura: -40°C +260°C
- Velocidad de giro: 20 m/seg

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 316 / Hastelloy C4
- Anillo rotativo: Carbón / Carb. Silicio / Carb. Tungsteno
- Anillo fijo: Carbón / Carb. Silicio / Carb. Tungsteno
- Cierres secundarios: NBR / EPDM / VITON* / FFMK /...