

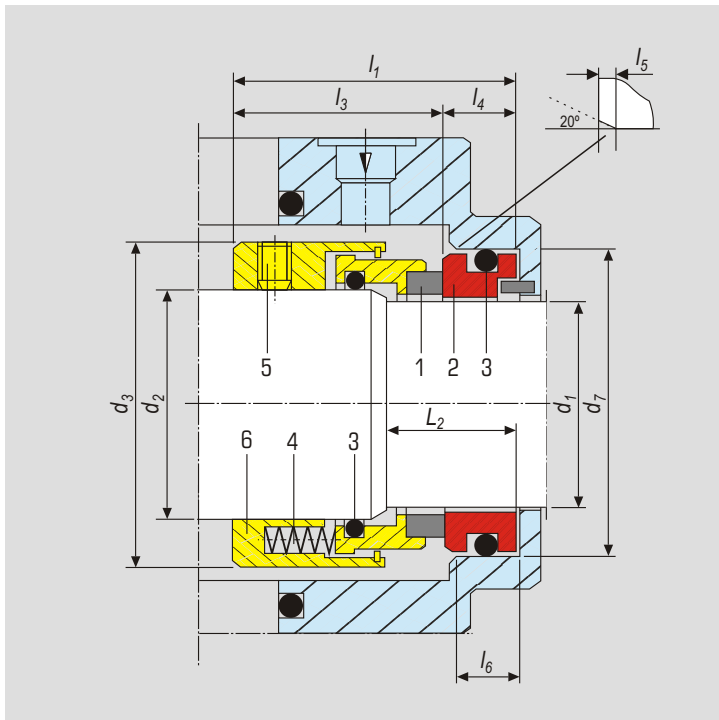


Tabla de dimensiones - Medidas en mm (sujetas a cambios)

Medida Cierre	d ₂	d ₃	d ₃	d _{7H8}	L ₁	L ₂	L _{3±0.5}	L ₄	L ₆
1"	25,4	22,2	40	38,1	43,6	19	33,3	10,3	8,7
1 1/8"	28,5	25,4	43	41,3	46,0	20	34,9	11,1	9,5
1 1/4"	31,7	28,5	48	44,5	46,0	20	34,9	11,1	9,5
1 3/8"	34,9	28,5	52	44,5	54,0	20	42,9	11,1	9,5
1 1/2"	38,1	31,7	54	47,6	47,6	20	36,5	11,1	9,5
1 5/8"	41,2	34,9	61	50,8	51,6	22	40,5	11,1	9,5
1 3/4"	44,4	38,1	64	54,0	55,6	22	44,5	11,1	9,5
1 7/8"	47,6	41,2	67	60,3	57,2	24	44,5	12,7	11,1
2"	50,8	44,4	70	63,5	57,2	24	44,5	12,7	11,1
2 1/8"	53,9	47,6	77	66,7	65,1	25	52,4	12,7	11,1
2 1/4"	57,1	50,8	80	69,9	57,2	25	44,5	12,7	11,1
2 3/8"	60,3	53,9	83	76,2	66,7	27	52,4	14,3	12,7
2 1/2"	63,5	57,1	86	79,4	58,8	27	44,5	14,3	12,7
2 5/8"	66,6	60,3	89	82,6	66,7	27	52,4	14,3	12,7
2 3/4"	69,8	63,5	93	85,7	66,7	27	52,4	14,3	12,7
2 7/8"	73,0	66,6	96	85,7	68,3	28	52,4	15,9	14,3
3"	76,2	69,8	98	88,9	68,3	28	52,4	15,9	14,3
3 1/8"	79,3	73,0	100	95,3	68,3	30	52,4	15,9	14,3
3 1/4"	82,5	76,2	105	98,4	68,3	30	52,4	15,9	14,3
3 3/8"	85,7	79,3	108	101,6	72,2	30	52,4	18,8	14,3
3 1/2"	88,9	82,5	111	104,7	72,2	32	52,4	19,8	18,0
3 5/8"	92,0	85,7	115	107,9	72,2	32	52,4	19,8	18,0
3 3/4"	95,2	88,9	118	111,1	72,2	32	52,4	19,8	18,0

Cierre mecánico sencillo, equilibrado, de uso general, independiente del sentido de giro, multimuelle, medidas en pulgada. Intercambiable con otras marcas.



Componentes

1. Parte giratoria
2. Parte fija
3. Cierres secundarios
4. Muelles múltiples
5. Prisionero de arrastre
6. Armadura

Características Constructivas

- Cierre Mecánico: Sencillo
- Gama de medidas: 1" 3 1/4"
- Independiente del sentido de giro
- Juntas Tóricas
- Multimuelle
- Montaje interior
- Equilibrado

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 40 bar
- Temperatura: -40°C +260°C
- Velocidad de giro: 20 m/seg

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 316 / Hastelloy C4
- Anillo rotativo: Carbón / Carb. Silicio / Carb. Tungsteno
- Anillo fijo: Carbón / Carb. Silicio / Carb. Tungsteno
- Cierres secundarios: NBR / EPDM / VITON* / FFMK / ...

* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso. Otras medidas y tipos de partes fijas, se suministran bajo pedido.