

- CIERRE SENCILLO
- EQUILBRADO
- ONDA DE BALLESTA (PROTEGIDA)

DIN 24960

S80

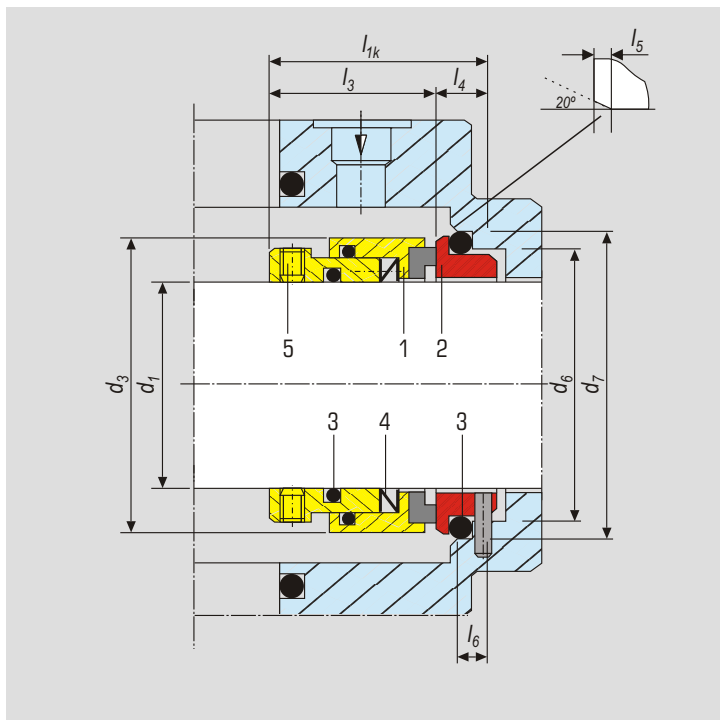


Tabla de dimensiones - Medidas en mm (sujetas a cambios)

d_1 _{h6}	d_3	d_6 _{H11}	d_7 _{H8}	l_{1k}	$l_3 \pm 0,5$	l_4	l_5	l_6
14	32	27	33	37,5	30,5	7	2,0	5
16	34	29	35	37,5	30,5	7	2,0	5
18	32	27	33	37,5	30,5	7	2,0	5
20	34	29	35	37,5	30,5	7	2,0	5
22	36	31	37	37,5	30,5	7	2,0	5
24	38	33	39	40,0	33,0	7	2,0	5
25	39	34	40	40,0	33,0	7	2,0	5
28	42	37	43	42,5	35,5	7	2,0	5
30	44	39	45	42,5	35,5	7	2,0	5
32	47	42	48	42,5	35,5	7	2,0	5
33	47	42	48	42,5	35,5	7	2,0	5
35	49	44	50	42,5	35,5	7	2,0	5
38	54	49	56	45,0	37,0	8	2,0	6
40	56	51	58	45,0	37,0	8	2,0	6
43	59	54	61	45,0	37,0	8	2,0	6
45	61	56	63	45,0	37,0	8	2,0	6
48	64	59	66	45,0	37,0	8	2,0	6
50	66	62	70	47,5	38,0	9,5	2,5	6
53	69	65	73	47,5	38,0	9,5	2,5	6
55	71	67	75	47,5	38,0	9,5	2,5	6
58	78	70	78	52,5	42,0	10,5	2,5	6
60	80	72	80	52,5	42,0	10,5	2,5	6
65	85	77	85	52,5	42,0	10,5	2,5	6
70	90	83	92	60,0	48,5	11,5	2,5	7
75	99	88	97	60,0	48,5	11,5	2,5	7
80	104	95	105	60,0	48,5	11,5	3,0	7
85	109	100	110	60,0	48,5	11,5	3,0	7
90	114	105	115	65,0	52,0	13	3,0	7
95	119	110	120	65,0	52,0	13	3,0	7
100	124	115	125	65,0	52,0	13	3,0	7

* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso.
Otras medidas y tipos de partes fijas, se suministran bajo pedido.

Cierre mecánico sencillo, equilibrado, de uso general, independiente del sentido de giro, con resorte de ballesta protegido para trabajos con fluidos agresivos y conflictivos. Intercambiable con otras marcas.



Componentes

1. Parte giratoria
2. Parte fija
3. Cierres secundarios
4. Onda de ballesta
5. Prisionero de arrastre

Características Constructivas

- Cierre Mecánico: Sencillo
- Gama de medidas: 18 100 mm
- Independiente del sentido de giro
- Juntas Tóricas
- Multimuelle
- Montaje interior
- Equilibrado

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 25 bar
- Temperatura: -20°C +180°C
- Velocidad de giro: 20 m/seg

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 316
- Anillo rotativo: Carbón / Carb. Silicio / Carb. Tungsteno
- Anillo fijo: Carbón / Carb. Silicio / Carb. Tungsteno
- Cierres secundarios: NBR / EPDM / VITON*
KALREZ** / CHEMRAZ**
FLUORAZ**