

- ▶ CIERRE SENCILLO
- ▶ NO EQUILBRADO
- ▶ MUELLE CILÍNDRICO
- ▶ INDEPENDIENTE DEL SENTIDO DE GIRO
- ▶ CONEXIÓN DE INYECCIÓN ó DRENAJE

EMY

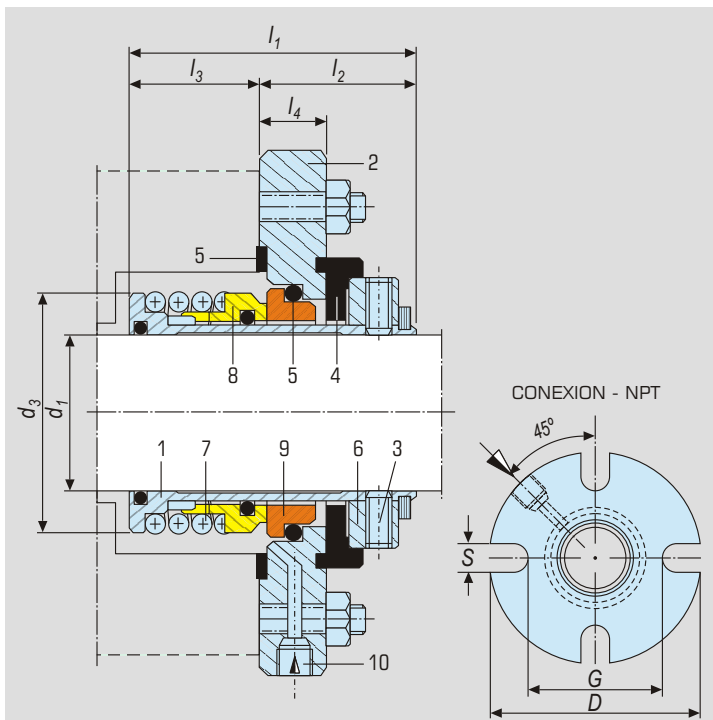


Tabla de dimensiones - Medidas en mm (sujetas a cambios.)

d_1 h_6	d_3	D	G	S	l_1	l_2	l_3	l_4
20	35	94	48	12	59	37	22	20
22	37	94	48	12	59	37	22	20
24	39	98	54	12	60	37	23	20
25	39	98	54	14	60	37	23	20
28	42	98	54	14	62	37	25	20
30	44	104	58	14	63	39	24	22
32	47	108	64	14	63	39	24	22
33	47	108	64	14	63	39	24	22
35	49	114	70	14	69	43	26	24
38	52	118	72	14	69	43	26	24
40	54	118	75	16	69	43	26	24
42	57	128	80	16	69	43	26	24
43	57	128	80	16	70	43	27	24
45	60	138	82	16	70	43	27	24
48	63	144	84	16	71	44	27	26
50	68	148	88	16	81	46	35	26
53	72	153	90	18	81	46	35	26
55	73	153	94	18	81	46	35	26
58	77	155	104	18	88	50	38	26
60	77	155	104	18	88	50	38	26
63	82	168	104	18	92	50	42	26
65	83	168	110	18	92	50	42	26
70	92	168	118	18	94	52	42	26
75	97	190	128	18	94	52	42	26
80	102	190	135	18	94	52	42	26
85	108	200	139	22	96	52	44	26
90	112	205	143	22	96	52	44	26
95	117	210	148	22	96	52	44	26
100	123	218	153	22	99	56	43	30

* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso.
Otras medidas y en pulgadas, se suministran bajo pedido.

Cierre mecánico montado en cartucho, preensamblado y listo para su montaje. Diseñado para sustituir empaquetadura sin modificar la bomba. Con entrada de inyección.



Componentes

1. Cartucho
2. Tapa-Brida
3. Prisionero de arrastre
4. Anillo centrador (P.P)
5. Cierres secundarios
6. Anillo de arrastre
7. Muelle cilíndrico
8. Parte giratoria
9. Parte fija
10. Entrada de inyección

Características Constructivas

- Cierre Mecánico sencillo
- Gama de medidas de 20100 mm
- Independiente del sentido de giro
- Juntas Tóricas
- Muelle cilíndrico
- Montaje interior
- No equilibrado

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 12 bar
- Temperatura: -40°C +260°C
- Velocidad de giro: 20 m/seg

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 316
- Anillo rotativo: Carbón/Carb. Silicio/
Carb. Tungsteno
- Anillo fijo: Carbón/Carb. Silicio/
Carb. Tungsteno
- Cierres secundarios: NBR / EPDM / VITON**/
FLUORAZ** / KALREZ**