

- CIERRE SENCILLO
- EQUILIBRADO
- MUELLE CILÍNDRICO
- INDEPENDIENTE DEL SENTIDO DE GIRO
- CONEXIÓN DE INYECCIÓN ó DRENAJE

BMY

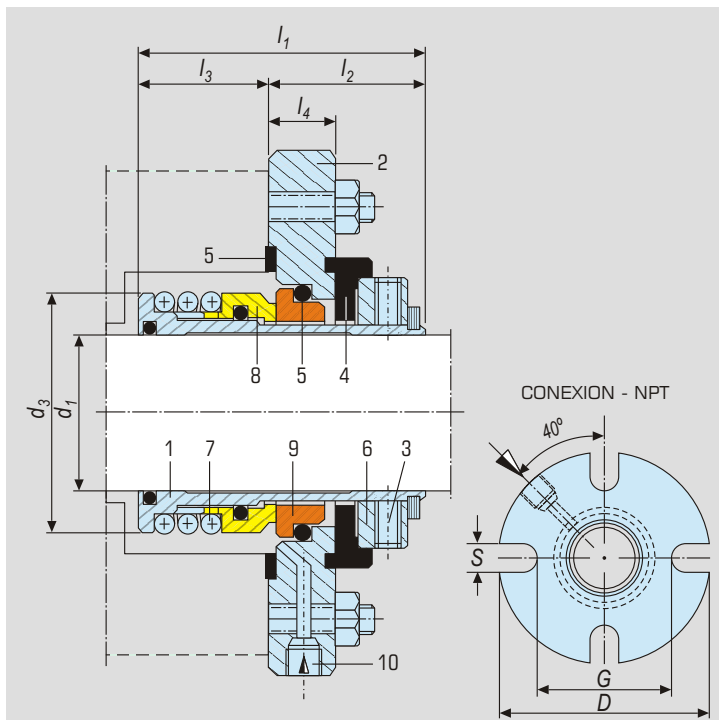


Tabla de dimensiones - Medidas en mm (sujetas a cambios.)

$d_1 h_6$	d_3	D	G	S	l_1	l_2	l_3	l_4
20	38	94	48	12	66	37	29	20
22	40	94	48	12	66	37	29	20
24	42	98	54	12	67	37	30	20
25	42	98	54	14	67	37	30	20
28	43	98	54	14	69	38	31	20
30	46	104	58	14	70	39	31	22
32	49	108	64	14	70	39	31	22
33	49	108	64	14	70	39	31	22
35	53	114	70	14	76	43	33	24
38	57	118	72	14	76	43	33	24
40	58	118	75	16	76	43	33	24
42	60	128	80	16	76	43	33	24
43	62	128	80	16	77	43	34	24
45	64	138	82	16	77	43	34	24
48	67	144	84	16	78	44	34	26
50	72	148	88	16	88	46	42	26
53	73	153	90	18	88	46	42	26
55	77	153	94	18	88	46	42	26
58	79	155	104	18	98	50	48	26
60	82	155	104	18	98	50	48	26
63	86	168	104	18	102	50	52	26
65	87	168	110	18	102	50	52	26
70	94	168	118	18	104	52	52	26
75	99	190	128	18	104	52	52	26
80	106	190	135	18	104	52	52	26
85	111	200	139	22	106	52	54	26
90	116	205	143	22	106	52	54	26
95	121	210	148	22	106	52	54	26
100	126	218	153	22	110	56	54	30

* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso.
Otras medidas y en pulgadas, se suministran bajo pedido.

Cierre mecánico montado en cartucho, EQUILIBRADO, preensamblado y listo para su montaje. Diseñado sustituir empaquetadura. Con entrada de inyección ó drenaje.



Componentes

1. Cartucho
2. Tapa-Brida
3. Prisionero de arrastre
4. Anillo centrador (PP)
5. Cierres secundarios
6. Anillo de arrastre
7. Muelle cilíndrico
8. Parte giratoria
9. Parte fija
10. Entrada de inyección

Características Constructivas

- Cierre Mecánico sencillo
- Gama de medidas de 20100 mm
- Independiente del sentido de giro
- Juntas Tóricas
- Muelle cilíndrico
- Montaje interior
- Equilibrado

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 40 bar
- Temperatura: -40°C +260°C
- Velocidad de giro: 20 m/seg

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 316
- Anillo rotativo: Carbón/Carb. Silicio/ Carb. Tungsteno
- Anillo fijo: Carbón/Carb. Silicio/ Carb. Tungsteno
- Cierres secundarios: NBR / EPDM / VITON**/ FLUORAZ** / KALREZ**