

- ▶ CIERRE SENCILLO
- ▶ EQUILIBRADO
- ▶ MULTIMUELLE
- ▶ INDEPENDIENTE DEL SENTIDO DE GIRO
- ▶ MUELLES PROTEGIDOS

D18

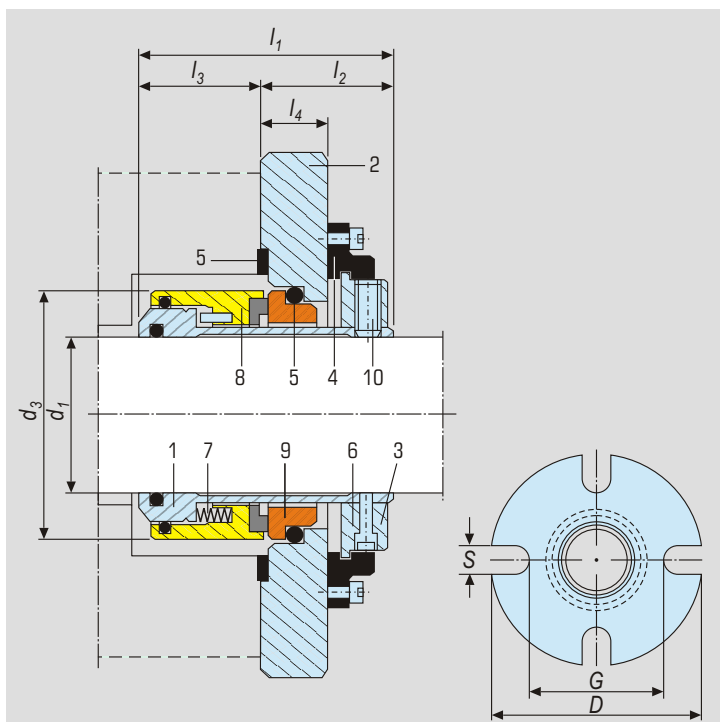


Tabla de dimensiones - Medidas en mm (sujetas a cambios.)

d_1 h_6	d_3	D	G	S	l_1	l_2	l_3	l_4
25	44	99	58	14	61	33	28	18
28	47	99	58	14	61	33	28	18
30	49	104	67	14	63	35	28	20
32	51	108	68	14	63	35	28	20
33	54	108	72	14	64	35	29	20
35	56	114	72	14	64	35	29	20
38	57	119	78	14	64	35	29	20
40	59	126	82	16	64	35	29	20
42	61	130	80	16	64	35	29	20
43	64	130	81	16	64	35	29	20
45	64	138	84	16	65	37	28	22
48	67	138	87	16	65	37	28	22
50	69	144	88	16	65	37	28	22
53	72	148	96	18	65	37	28	22
55	74	148	96	18	65	37	28	22
60	79	158	103	18	65	37	28	22
65	86	166	110	18	67	39	28	22
70	91	175	120	18	67	39	28	22
75	96	188	130	18	67	39	28	22
80	101	195	135	18	69	40	29	22
85	107	200	140	22	72	44	28	26
90	118	205	145	22	72	44	28	26
95	120	210	150	22	72	44	28	26
100	125	218	155	22	72	44	28	26

* R18> Mod. D18 con ROSCA DE BOMBEO Y CIRCULACION

* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso. Otras medidas y en pulgadas, se suministran bajo pedido.

Cierre mecánico de cartucho equilibrado para aplicaciones de uso general. Diseñado para sustituir empaquetadura y otros cierres sin modificar la bomba.



Componentes

1. Cartucho
2. Tapa-Brida
3. Tornillo de fijación
4. Tope centrador (P.P)
5. Cierres secundarios
6. Anillo de arrastre
7. Muelle multimuelle
8. Parte giratoria
9. Parte fija
10. Prisionero de arrastre

Características Constructivas

- Cierre Mecánico sencillo
- Gama de medidas de 25100 mm
- Independiente del sentido de giro
- Juntas Tóricas
- Muelles múltiples protegidos
- Montaje interior
- Equilibrado

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 40 bar
- Temperatura: -40°C +260°C
- Velocidad de giro: 20 m/seg

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 316
- Anillo rotativo: Carbón/Carb. Silicio/ Carb. Tungsteno
- Anillo fijo: Carbón/Carb. Silicio/ Carb. Tungsteno
- Cierres secundarios: NBR / EPDM / VITON**/ FLUORAZ** / KALREZ**