

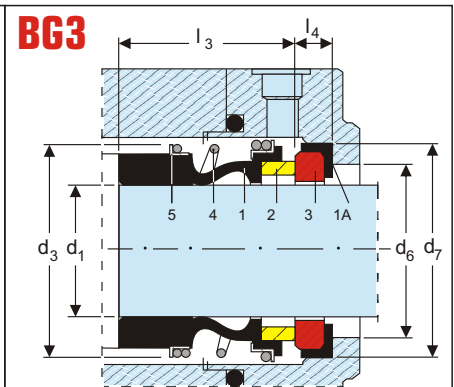


- CIERRE SENCILLO ► INDEPENDIENTE SENTIDO GIRO
 ► SEMI- EQUILBRADO
 ► FUELLE DE GOMA

BG-

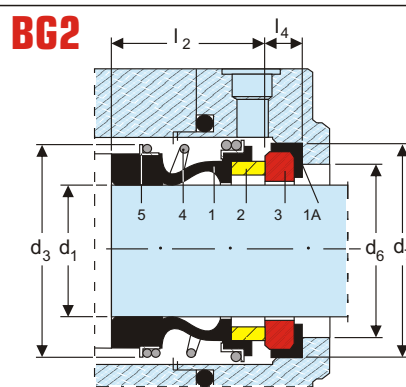

Cierre mecánico sencillo de fuelle de goma, no equilibrado, para uso general, independiente del sentido de giro.

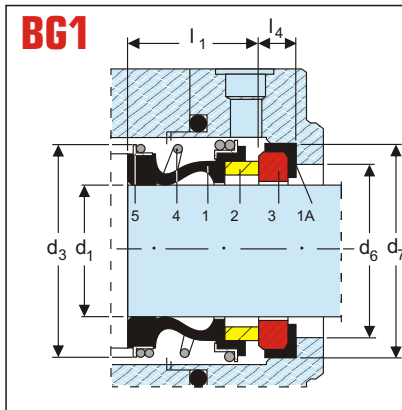

BG1 - BG2 - BG3 dimensiones - Medidas en mm							
d_1 _{H6}	d_3	l_1	l_2	l_3	d_6	d_7 _{H8}	l_4
10	22,0	14,5	26,0	33,5	15,5	21	6,6
12	24,5	15,0	26,0	33,5	17,5	23	6,6
14	28,0	17,0	28,5	33,5	20,5	25	6,6
16	28,0	17,0	28,5	33,5	22,0	27	6,6
18	31,5	19,5	28,5	37,5	24,0	33	7,5
20	36,5	21,5	30,0	37,5	29,5	35	7,5
22	36,5	21,5	30,0	37,5	29,5	37	7,5
24	42,0	22,5	32,5	42,5	32,0	39	7,5
25	42,0	23,0	32,5	42,5	32,0	40	7,5
28	48,5	26,5	35,0	42,5	36,0	43	7,5
30	48,5	26,5	35,0	42,5	39,2	45	7,5
32	53,0	27,5	35,0	47,5	42,2	48	7,5
33	53,0	27,5	35,0	47,5	42,2	48	7,5
35	56,5	28,5	35,0	47,5	46,2	50	7,5
38	58,5	30,0	36,0	46,0	49,2	56	9,0
40	61,5	30,0	36,0	46,0	52,2	58	9,0
43	65,0	30,0	36,0	51,0	53,3	61	9,0
45	67,7	30,0	36,0	51,0	53,3	63	9,0
48	70,0	30,5	36,0	51,0	59,7	66	9,0
50	73,5	30,5	38,0	50,5	60,8	70	9,5
53	78,0	33,5	36,5	59,0	63,8	73	11,0
55	80,5	35,0	36,5	59,0	66,5	75	11,0
58	85,0	37,0	41,5	59,0	69,5	78	11,0
60	88,0	38,0	41,5	59,0	71,5	80	11,0
65	93,0	40,0	41,5	69,0	76,5	85	11,0

Componentes

1. Parte giratoria
2. Parte estacionaria
3. Junta "L"
4. Fuelle de goma
5. Muelle cilíndrico

Características Constructivas

- Cierre Mecánico sencillo
- Gama de medidas de 10 65 mm
- Independiente del sentido de giro
- Fuelle de goma
- Muelle cilíndrico
- Semi-equilibrado

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 12 bar
- Temperatura: -40°C +205°C
- Velocidad de giro: 20 m/seg

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 304
- Muelle: AISI 302
- Anillo rotativo: Carbón/Silicio Q2/
- Anillo fijo: Óxido aluminio/Silicio Q2/
- Cierres secundarios: VITON**

* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso. Otras medidas se suministran bajo pedido.