

- CIERRE SENCILLO ► INDEPENDIENTE SENTIDO GIRO
 ► SEMI-EQUILIBRADO
 ► FUELLE DE GOMA

CR5

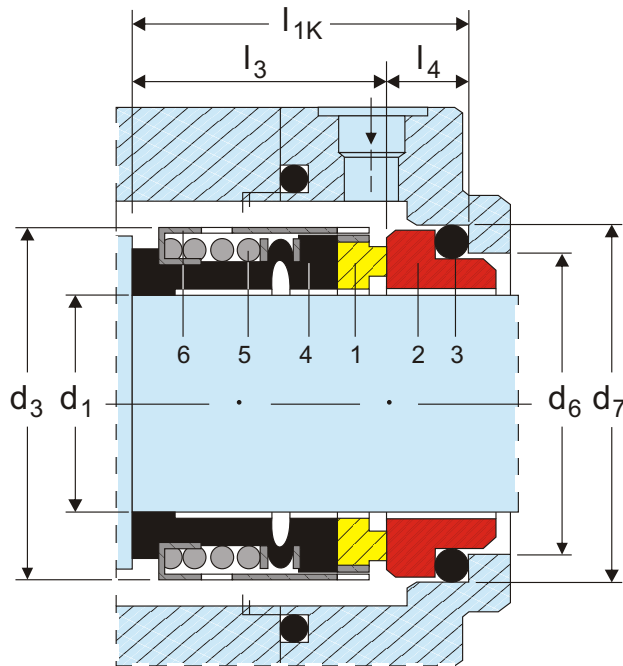


Tabla de dimensiones - Medidas en mm

d_{1h_6}	d_3	d_6	d_{7H_8}	l_{1K}	$l_{3\pm 0,5}$	l_4
14	24	21	25	35,0	28,0	7
16	26	23	27	35,0	28,0	7
18	32	27	33	37,5	27,5	10
20	34	29	35	37,5	27,5	10
22	36	31	37	37,5	27,5	10
24	38	33	39	40,0	30,0	10
25	39	34	40	40,0	30,0	10
28	42	37	43	42,5	32,5	10
30	44	39	45	42,5	32,5	10
32	46	42	48	42,5	32,5	10
33	47	42	48	42,5	32,5	10
35	49	44	50	42,5	32,5	10
38	54	49	56	45,0	32,0	13
40	56	51	58	45,0	32,0	13
43	59	54	61	45,0	32,0	13
45	61	56	63	45,0	32,0	13
48	64	59	66	45,0	32,0	13
50	66	62	70	47,5	33,5	14
53	69	65	73	47,5	33,5	14
55	71	67	75	47,5	33,5	14
58	78	70	78	52,5	38,5	14
60	80	72	80	52,5	38,5	14
63	83	75	83	52,5	38,5	14
65	85	77	85	52,5	38,5	14
68	88	81	90	52,5	38,5	14
70	89	83	92	60,0	44,0	16
75	96	88	97	60,0	44,0	16
80	104	95	105	60,0	42,0	18

Cierre mecánico sencillo de fuelle de goma, no equilibrado, para uso general, independiente del sentido de giro.



Componentes

1. Parte giratoria
2. Parte estacionaria
3. Junta "L"
4. Fuelle de goma
5. Muelle cilíndrico
6. Armadura

Características Constructivas

- Cierre Mecánico sencillo
- Gama de medidas de 14 80 mm
- Independiente del sentido de giro
- Fuelle de goma
- Muelle cilíndrico
- Semi-equilibrado

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 15 bar
- Temperatura: -40°C +205°C
- Velocidad de giro: 15 m/seg

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 304
- Muelle: AISI 304
- Anillo rotativo: Carbón/Carb. Silicio
- Anillo fijo: Oxido alúmina/Silicio/
- Cierres secundarios: NBR / EPDM / VITON*

* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso.
 Otras medidas se suministran bajo pedido.