

- ▶ CIERRE SENCILLO
- ▶ NO EQUILIBRADO
- ▶ MUELLE DE ONDA
- ▶ INDEPENDIENTE DEL SENTIDO DE GIRO
- ▶ CIERRE SUPER CORTO

CSK


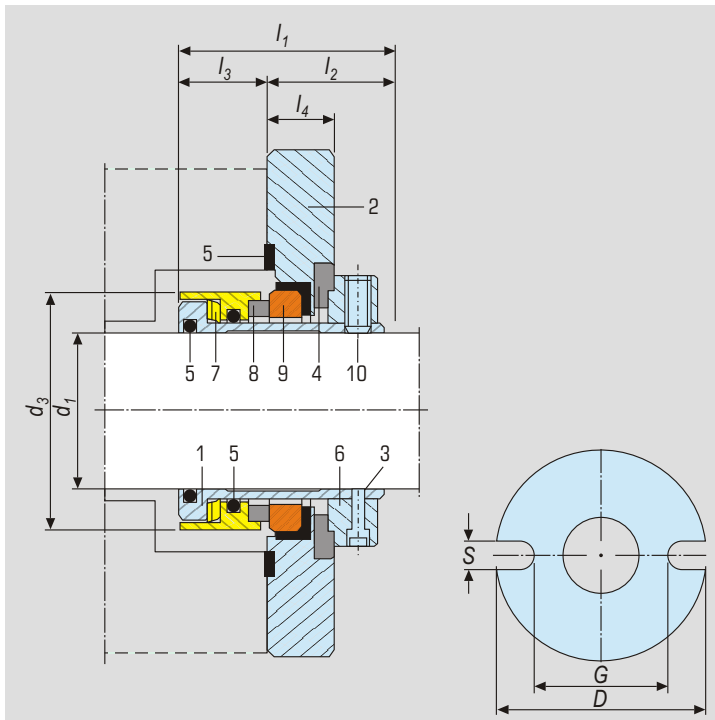


Tabla de dimensiones - Medidas en mm (sujetas a cambios.)

d_1 h_6	d_3	D	G	S	l_1	l_2	l_3	l_4	G60
20	35	94	48	12	40	24	16	16	7,5
22	37	94	48	12	40	24	16	16	7,5
24	39	98	54	12	40	24	16	16	7,5
25	39	98	54	14	40	24	16	16	7,5
28	42	98	54	14	40	24	16	16	7,5
30	44	104	58	14	40	24	16	16	7,5
32	47	108	64	14	40	24	16	16	7,5
33	47	108	64	14	40	24	16	16	7,5
35	49	114	70	14	45	30	15	20	9,0
38	52	118	72	14	45	30	15	20	9,0
40	54	118	75	16	45	30	15	20	9,0
42	57	128	80	16	45	30	15	20	9,0
43	57	128	80	16	45	30	15	20	9,0
45	60	138	82	16	45	30	15	20	9,0
48	63	144	84	16	45	30	15	20	9,0
50	68	148	88	16	53	31	22	22	9,5
53	71	153	90	18	53	31	22	22	11,3
55	73	153	94	18	53	31	22	22	11,3
58	76	155	104	18	53	31	22	22	11,3
60	78	155	104	18	53	31	22	22	11,3
63	82	168	104	18	53	31	22	22	11,3
65	84	168	110	18	53	31	22	22	11,3
70	92	168	118	18	53	31	22	22	11,3
75	97	190	128	18	53	31	22	22	11,3
80	102	190	135	18	60	34	26	22	12,0
85	108	200	139	22	60	34	26	22	14,0
90	112	205	143	22	60	34	26	22	14,0
95	117	210	148	22	60	34	26	22	14,0
100	123	218	153	22	60	34	26	22	14,0

* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso.
Otras medidas y en pulgadas, se suministran bajo pedido.

Cierre mecánico SUPER CORTO para instalaciones con alojamientos y espacios reducidos. Diseño compacto de fácil instalación, para sustituir empaquetaduras.

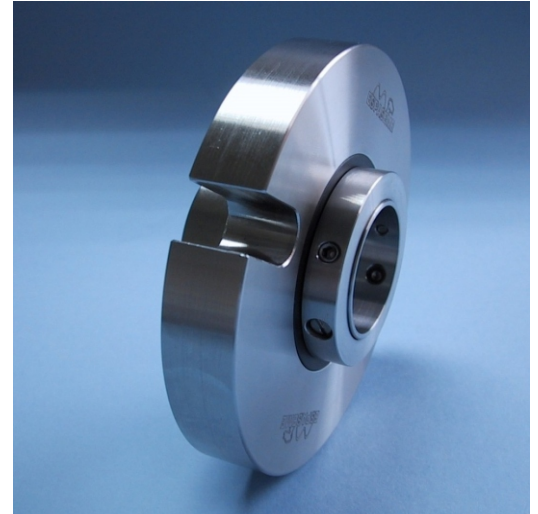

Componentes

1. Cartucho
2. Tapa-Brida
3. Tornillo de fijación
4. Anillo centrador PTFE
5. Cierres secundarios
6. Manguito de arrastre
7. Onda flexible
8. Parte giratoria
9. Parte fija
10. Prisionero de arrastre

Características Constructivas

- Cierre Mecánico sencillo
- Gama de medidas de 2080 mm
- Independiente del sentido de giro
- Juntas Tóricas
- Muelle de onda
- Montaje interior
- No equilibrado

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 12 bar
- Temperatura: -40°C +260°C
- Velocidad de giro: 20 m/seg

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 316
- Anillo rotativo: Carbón/Carb. Silicio/
Carb. Tungsteno
- Anillo fijo: Carb. Silicio
Carb. Tungsteno
- Cierres secundarios: NBR / EPDM / VITON**/
FLUORAZ** / KALREZ**