


- CIERRE SENCILLO ó DOBLE ► INDEPENDIENTE SENTIDO GIRO
► EQUILIBRADO

AP5

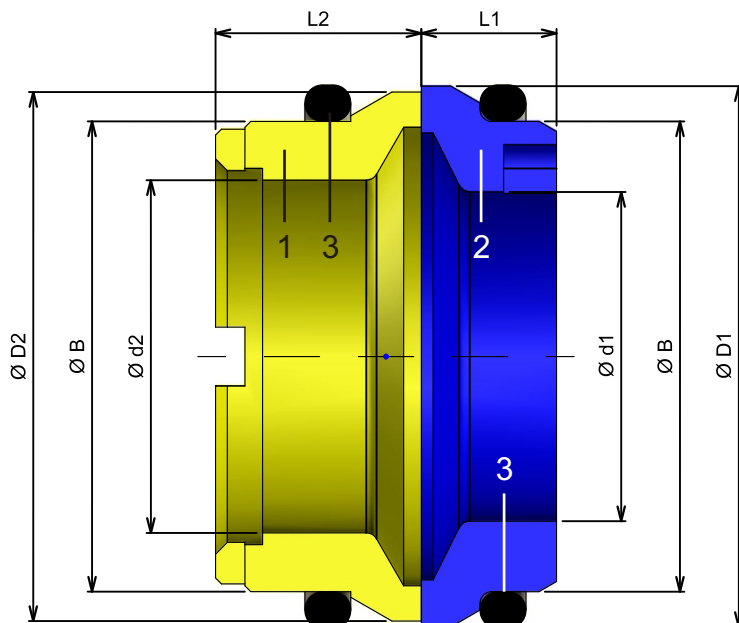

Cierre mecánico Sencillo ó Doble (según montaje), equilibrado, específico para bombas APV y SPX (Series W y W+ entre otras).



Tabla dimensiones - Medidas en mm

Ref.	d ₁	D ₁	d ₂	D ₂	B	L ₁	L ₂
25	28	46	30	45	40	11,5	17,5
35	38	56	40	55	50	11,5	18,0

Componentes

1. Parte giratoria
2. Parte fija
3. Cierres secundarios

Características Constructivas

- Cierre Mecánico sencillo ó Doble (Según montaje)
- Gama de medidas de 25 y 35 mm
- Independiente del sentido de giro
- Juntas Tóricas
- Montaje interior
- Equilibrado

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 10 bar
- Temperatura: -40°C +280°C
- Velocidad de giro: 20 m/seg

Combinación de Materiales

- Anillo rotativo: Carb. Silicio Q1
- Anillo fijo: Carb. Silicio Q1
- Cierres secundarios: NBR/EPDM/VITON**/FFKM