

- CIERRE SENCILLO
- EQUILBRADO
- ESTACIONARIO

- TRABAJO A BAJAS TEMPERATURAS
HASTA -195°C

CRY

Cierre mecánico sencillo, equilibrado, estacionario y autoalineante. De fuelle metálico. Recomendado para trabajos a muy baja temperatura. Fuelle metálico.


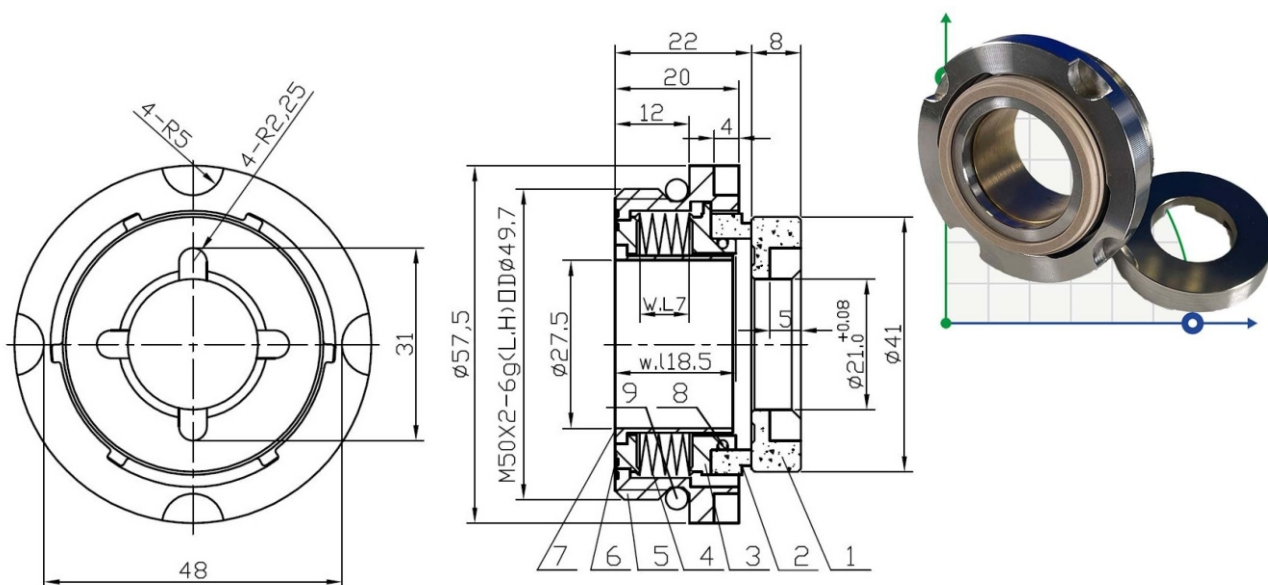


Tabla de dimensiones - Ø 27,5 mm

* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso.
Otras medidas se suministran bajo pedido.

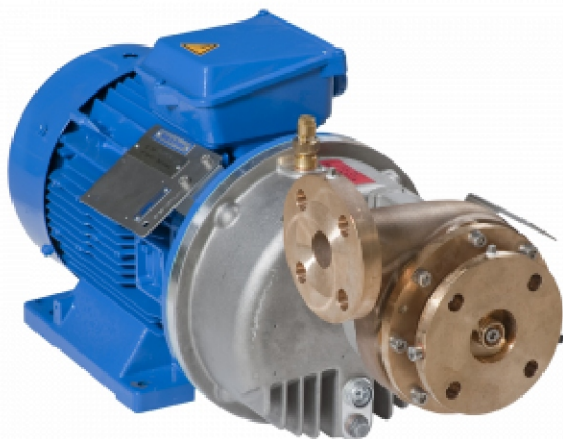

	KW		Motor frame	I	F	B
	50hZ	60hZ				
GBS 155/4.5	22	25	180	878.5	324	431.5

Cierre mecánico para bombas acopladas a reductores de velocidad fija.

Los materiales del extremo frío y el aceite utilizado en la caja de engranajes son adecuados para bombear gases oxidantes como el oxígeno líquido (LO2) y el óxido nitroso líquido (LN2O).

Componentes

1. Parte Giratoria
2. Anillo de roce especial.
3. Anillo sujeción cara roce
4. Fuelle metálico estacionario
5. Armadura exterior
6. Anillo sujeción fuelle met.
7. Casquillo guía

Características Constructivas

- Cierre Mecánico: Sencillo
- Gama de medidas: 27,5 mm
- Independiente del sentido de giro
- Juntas calidad Vitón
- Fuelle metálico
- Montaje interior
- Equilibrado

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 15 bar
- Temperatura: -195°C ... +120°C
- Velocidad de giro: 15 m/seg

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 316
- Anillo rotativo: Carb. Tungsteno
- Anillo estacionario: PTFE + CARGRA
- Cierres secundarios: Vitón FKM