

- **CIERRE SENCILLO** ► **REVERSIBLE**
 ► **EQUILIBRADO** (INTERIOR - EXTERIOR)
 ► **MULTIMUELLE**

E90

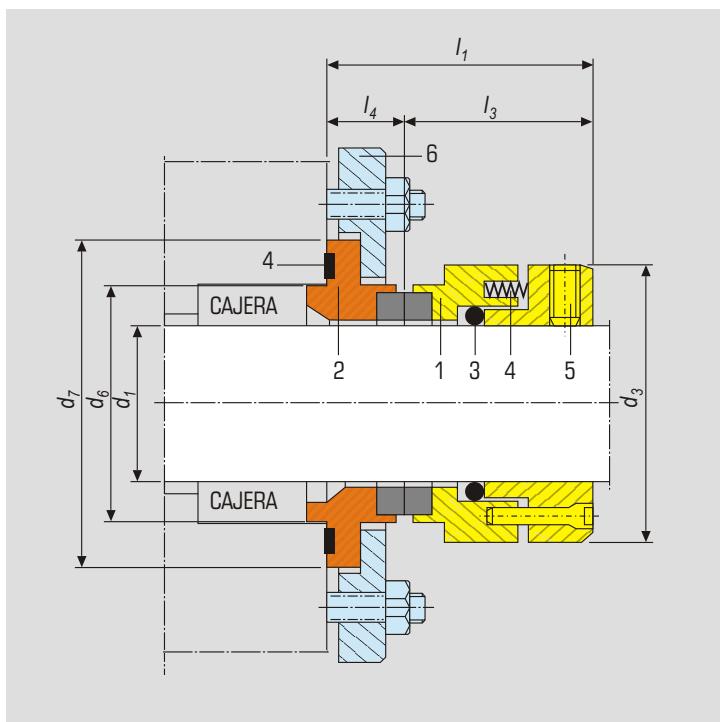


Tabla de dimensiones - Medidas en mm (sujetas a cambios)

d_{1h_6}	d_3	d_6	d_{7H_8}	l_1	l_3	l_4
16	39		41	42	28	14
18	41		45	42	28	14
20	43		48	42	28	14
22	45		49	42	28	14
24	46		52	42	28	14
25	47		54	42	28	14
28	50		57	42	28	14
30	52		59	42	28	14
32	54		62	42	28	14
35	57		67	42	28	14
38	60		69	47	31	16
40	62		74	47	31	16
42	64		78	47	31	16
45	67		83	47	31	16
48	70		84	47	31	16
50	72		88	47	31	16
55	77		92	47	31	16
60	82		98	47	31	16
65	94		108	52	34	18
70	99		115	52	34	18
75	104		120	52	34	18
80	109		123	52	34	18
85	114		130	52	34	18
90	119		137	52	34	18
95	124		139	52	34	18
100	129		148	52	34	18

SEGUN DIAMETRO DE CAJERA

Cierre mecánico sencillo, exterior, equilibrado, de uso general, independiente del sentido de giro, multimuelle. Intercambiable con otras marcas.



Componentes

1. Parte giratoria
2. Parte fija
3. Cierres secundarios
4. Muelles múltiples
5. Prisionero de arrastre
6. Brida

Características Constructivas

- Cierre Mecánico: Sencillo
- Gama de medidas: 16 100 mm
- Independiente del sentido de giro
- Juntas Tóricas
- Multimuelle
- Montaje exterior (Equilibrado)
- Montaje interior (No equilibrado)

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 12 bar / 8 bar como cierre exterior
- Temperatura: -40°C +260°C
- Velocidad de giro: 20 m/seg

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 316 / Hastelloy C4
- Anillo rotativo: Carbón / Carb. Silicio / Carb. Tungsteno
- Anillo fijo: Carb. Silicio / Carb. Tungsteno
- Cierres secundarios: NBR / EPDM / VITON* / FFMK /...

* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso. Otras medidas y tipos de partes fijas, se suministran bajo pedido.