

- ▶ CIERRE SENCILLO
- ▶ EQUILIBRADO
- ▶ MULTIMUELLE
- ▶ ESTACIONARIO
- ▶ AUTOALINEANTE
- ▶ USO SANITARIO

EST



STA → Modelo antiguo

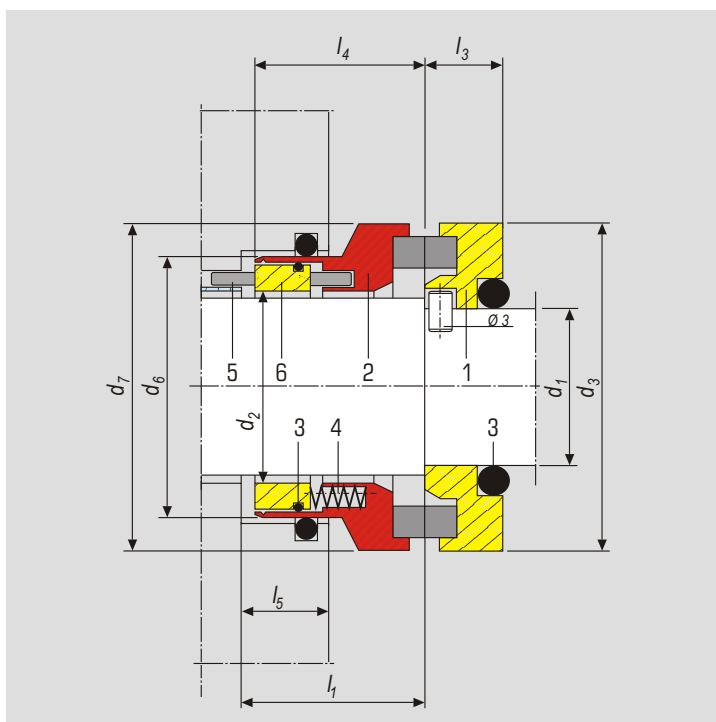


Tabla de dimensiones - Medidas en mm (sujetas a cambios)

Medida cierre	d_1 h ₆	d_2	d_3	d_6 H ₁₁	d_7 H ₈	l_1	$l_3 \pm 0,5$	l_4	l_5
5/8"	15,8	21,0	45	36	45	26	10	24	13,5
1"	25,4	29,5	52	44	52	26	10	24	13,5
1 1/2"	38,1	43,0	74	64	77	31	15	27	16,0

Componentes

1. Parte giratoria
2. Parte fija
3. Cierres secundarios
4. Muelles múltiples
5. Pivote de anclaje
6. Anillo de instalación

Características Constructivas

- Cierre Mecánico: Sencillo
- Gama de medidas: 15,8 - 25,4 - 38,1 mm
- Independiente del sentido de giro
- Juntas Tóricas
- Multimuelle
- Estacionario
- Equilibrado

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 25 bar
- Temperatura: -40°C +260°C
- Velocidad de giro: 50 m/seg

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 316 / Hastelloy C4
- Anillo rotativo: AISI 316 / Carb. Silicio / Carb. Tungsteno
- Anillo estacionario: Carbón / Carb. Silicio / Carb. Tungsteno
- Cierres secundarios: NBR / EPDM / VITON* / FFMK / ...

* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso.
Otras medidas y tipos de partes fijas, se suministran bajo pedido.