

- CIERRE SENCILLO
- NO EQUILBRADO
- FUELLE METÁLICO

COTA DE INSTALACIÓN L1N SEGÚN DIN 24960

FM2

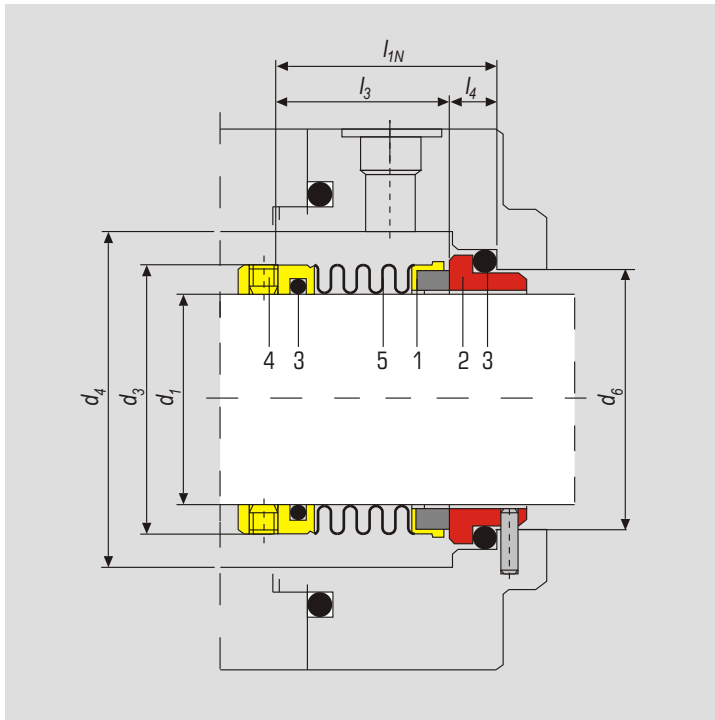


Tabla de dimensiones - Medidas en mm (sujetas a cambios)

$d_1 h_6$	d_3	$d_6 H_{11}$	$d_7 H_8$	l_{1N}	$l_{3 \pm 0,5}$	l_4
20	31,0	29	35	45,0	31,5	13,5
22	31,0	31	37	45,0	31,5	13,5
24	36,0	33	39	50,0	36,7	13,3
25	36,0	34	40	50,0	37,0	13,0
28	39,0	37	43	50,0	37,5	12,5
30	42,0	39	45	50,0	38,0	12,0
32	46,0	42	48	55,0	43,0	12,0
33	46,0	42	48	55,0	43,0	12,0
35	48,5	44	50	55,0	43,0	12,0
38	51,5	49	56	55,0	42,0	13,0
40	54,0	51	58	55,0	42,0	13,0
43	58,5	54	61	60,0	47,0	13,0
45	58,5	56	63	60,0	47,0	13,0
48	63,7	59	66	60,0	47,0	13,0
50	63,7	62	70	60,0	46,5	13,5
53	69,0	65	73	70,0	56,5	13,5
55	71,0	67	75	70,0	56,5	13,5
58	73,3	70	78	70,0	56,5	13,5
60	76,7	72	80	70,0	56,5	13,5
63	79,4	75	83	70,0	56,5	13,5
65	83,0	77	85	80,0	66,5	13,5
68	87,8	81	90	80,0	66,5	13,5
70	87,8	83	92	80,0	65,5	14,5
75	94,0	88	97	80,0	65,5	14,5
80	100,6	95	105	90,0	75,0	15,0
85	106,0	100	110	90,0	75,0	15,0
90	110,3	105	115	90,0	75,0	15,0
95	114,9	110	120	90,0	75,0	15,0
100	121,3	115	125	90,0	75,0	15,0

* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso.
Otras medidas y tipos de partes fijas, se suministran bajo pedido.

Cierre de fuelle metálico conformado, diseñado para trabajar en condiciones de trabajo con fluidos viscosos, que solidifican o polimerizan.



Componentes

1. Parte giratoria
2. Parte fija
3. Cierres secundarios
4. Prisionero de arrastre
5. Fuelle conformado

Características Constructivas

- Cierre Mecánico: Sencillo
- Gama de medidas: 20 100 mm
- Independiente del sentido de giro
- Juntas Tóricas (grafoil)
- Fuelle metálico conformado
- Montaje interior
- No equilibrado

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 12 bar
- Temperatura: -40°C +200°C
- Velocidad de giro: 15 m/seg

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: Inconel / Monel / Aisi 316
- Anillo rotativo: Carbón antimonio/ Carb. Sil.
- Anillo fijo: Carb. Silicio
- Cierres secundarios: EPDM / VITON*
KALREZ** / CHEMRAZ**
FLUORAZ**/ GRAFOIL