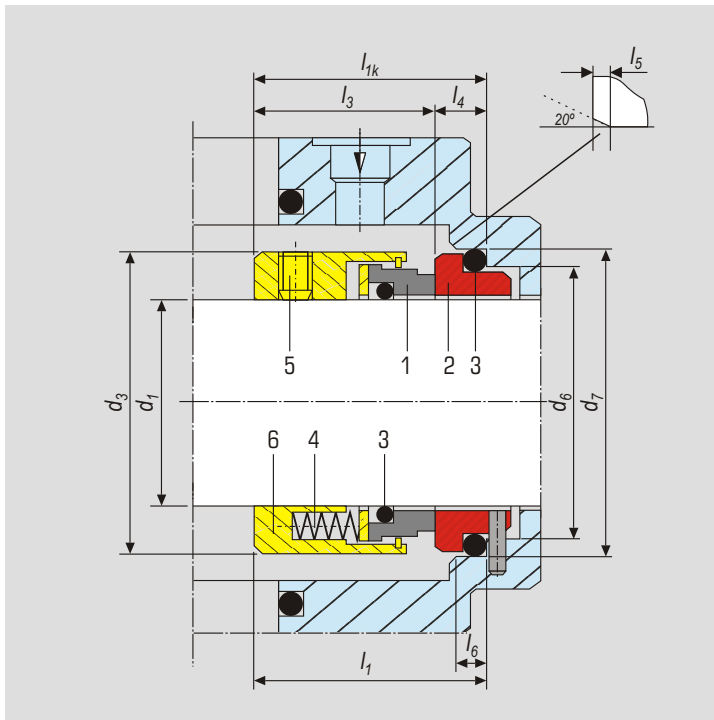


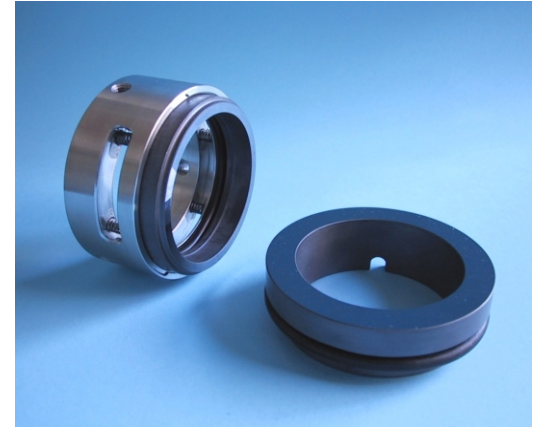


**Tabla de dimensiones -** Medidas en mm (sujetas a cambios) **Mod. E17**

| $d_1$ | $d_3$ | $d_6$ | $d_7$ | $l_{1k}$ | $l_3 \pm 0,5$ | $l_4$ | $l_5$ | $l_6$ | $l_1 \pm 0,5$ | $d_6$ | $d_7$ |
|-------|-------|-------|-------|----------|---------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|
| 18    | 34    | 27    | 33    | 37,5     | 27,5          | 10    | 2,0   | 5     | 34,0          | 25    | 30,9  |
| 20    | 36    | 29    | 35    | 37,5     | 27,5          | 10    | 2,0   | 5     | 34,0          | 25    | 30,9  |
| 22    | 38    | 31    | 37    | 37,5     | 27,5          | 10    | 2,0   | 5     | 34,0          | 30    | 35,4  |
| 24    | 41    | 33    | 39    | 40,0     | 30,0          | 10    | 2,0   | 5     | 37,0          | 30    | 35,4  |
| 25    | 41    | 34    | 40    | 40,0     | 30,0          | 10    | 2,0   | 5     | 37,5          | 33    | 38,2  |
| 28    | 44    | 37    | 43    | 42,5     | 32,5          | 10    | 2,0   | 5     | 40,0          | 38    | 43,3  |
| 30    | 46    | 39    | 45    | 42,5     | 32,5          | 10    | 2,0   | 5     | 40,0          | 38    | 43,3  |
| 32    | 48    | 42    | 48    | 42,5     | 32,5          | 10    | 2,0   | 5     | 40,0          | 38    | 43,3  |
| 33    | 49    | 42    | 48    | 42,5     | 32,5          | 10    | 2,0   | 5     | -----         | ----- | ----- |
| 35    | 51    | 44    | 50    | 42,5     | 32,5          | 10    | 2,0   | 5     | 42,5          | 45    | 53,5  |
| 38    | 55    | 49    | 56    | 45,0     | 32,0          | 13    | 2,0   | 6     | 42,5          | 52    | 60,5  |
| 40    | 57    | 51    | 58    | 45,0     | 32,0          | 13    | 2,0   | 6     | 42,5          | 52    | 60,5  |
| 43    | 60    | 54    | 61    | 45,0     | 32,0          | 13    | 2,0   | 6     | -----         | ----- | ----- |
| 45    | 62    | 56    | 63    | 45,0     | 32,0          | 13    | 2,0   | 6     | 42,5          | 57    | 65,5  |
| 48    | 65    | 59    | 66    | 45,0     | 32,0          | 13    | 2,0   | 6     | 42,5          | 57    | 65,5  |
| 50    | 67    | 62    | 70    | 47,5     | 33,5          | 14    | 2,5   | 6     | 44,5          | 64    | 72,5  |
| 53    | 70    | 65    | 73    | 47,5     | 33,5          | 14    | 2,5   | 6     | -----         | ----- | ----- |
| 55    | 72    | 67    | 75    | 47,5     | 33,5          | 14    | 2,5   | 6     | 44,5          | 64    | 72,5  |
| 58    | 79    | 70    | 78    | 52,5     | 38,5          | 14    | 2,5   | 6     | -----         | ----- | ----- |
| 60    | 81    | 72    | 80    | 52,5     | 38,5          | 14    | 2,5   | 6     | 49,5          | 72    | 79,3  |
| 63    | 84    | 75    | 83    | 52,5     | 38,5          | 14    | 2,5   | 6     | -----         | ----- | ----- |
| 65    | 86    | 77    | 85    | 52,5     | 38,5          | 14    | 2,5   | 6     | 49,5          | 77    | 84,5  |
| 68    | 89    | 81    | 90    | 52,5     | 36,5          | 16    | 2,5   | 7     | -----         | ----- | ----- |
| 70    | 91    | 83    | 92    | 60,0     | 44,0          | 16    | 2,5   | 7     | 53,5          | 82    | 89,5  |
| 75    | 99    | 88    | 97    | 60,0     | 44,0          | 16    | 2,5   | 7     | 53,5          | 87    | 94,5  |
| 80    | 104   | 95    | 105   | 60,0     | 42,0          | 18    | 3,0   | 7     | 53,5          | 92    | 99,5  |
| 85    | 109   | 100   | 110   | 60,0     | 42,0          | 18    | 3,0   | 7     | 55,5          | 98    | 105,5 |
| 90    | 114   | 105   | 115   | 65,0     | 47,0          | 18    | 3,0   | 7     | 60,5          | 105   | 111,5 |
| 95    | 119   | 110   | 120   | 65,0     | 47,0          | 18    | 3,0   | 7     | 61,5          | 110   | 116,5 |
| 100   | 124   | 115   | 125   | 65,0     | 47,0          | 18    | 3,0   | 7     | 61,5          | 114   | 119,5 |

\* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso.  
Otras medidas y tipos de partes fijas, se suministran bajo pedido.

**Cierre mecánico sencillo, no equilibrado, de uso general, independiente del sentido de giro, multimuelle. Intercambiable con otras marcas.**



## Componentes

1. Parte giratoria
2. Parte fija
3. Cierres secundarios
4. Muelles múltiples
5. Prisionero de arrastre
6. Armadura

## Características Constructivas

- Cierre Mecánico: Sencillo
- Gama de medidas: 18 ..... 100 mm
- Independiente del sentido de giro
- Juntas Tóricas
- Multimuelle
- Montaje interior
- No equilibrado

## Límites Operativos

- Presión de trabajo: 12 bar
- Temperatura: -40°C ..... +260°C
- Velocidad de giro: 20 m/seg

## Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 316 / Hastelloy C4
- Anillo rotativo: Carbón / Carb. Silicio / Carb. Tungsteno
- Anillo fijo: Carbón / Carb. Silicio / Carb. Tungsteno
- Cierres secundarios: NBR / EPDM / VITON\* / FFMK / ...