

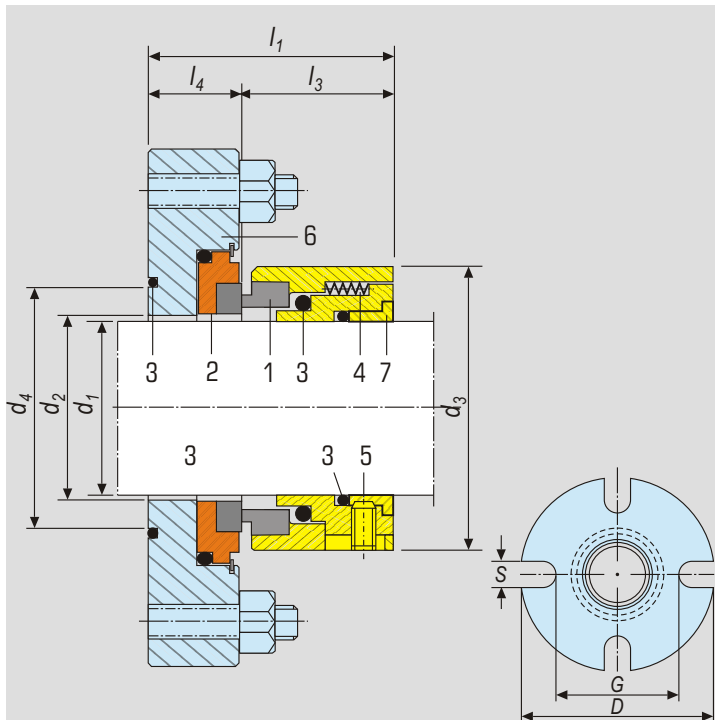


Tabla de dimensiones - Medidas en mm (sujetas a cambios.)

d_1 h ₆	d_2	d_3	d_4	D	G	S	l_1	l_3	l_4
25	29	62	55	145	90	12	67	40	27
28	32	65	55	145	90	12	67	40	27
30	34	67	55	145	90	12	67	40	27
32	36	70	60	150	93	12	67	40	27
35	39	72	60	150	93	12	67	40	27
38	42	75	65	155	98	12	67	40	27
40	44	77	65	155	98	12	67	40	27
45	49	82	68	160	108	12	67	40	27
48	52	85	73	175	111	14	67	40	27
50	54	87	73	175	111	14	67	40	27
55	59	92	78	180	116	14	67	40	27
60	64	97	85	185	121	14	67	40	27
65	70	102	90	190	126	16	73	44	29
70	75	107	95	195	130	16	73	44	29
75	80	112	100	200	135	16	73	44	29
80	85	117	105	205	140	16	73	44	29
85	90	122	110	210	145	16	73	44	29
90	95	127	115	215	150	16	73	44	29
95	100	132	120	220	155	16	73	44	29
100	105	137	125	225	160	16	73	44	29
105	110	142	130	230	165	16	74	44	29
110	115	147	135	235	170	16	74	44	29
115	120	152	140	240	178	20	76	46	30
120	125	157	145	245	183	20	76	46	30
125	130	162	150	275	188	20	76	46	30
130	135	167	155	285	193	20	76	46	30
140	145	177	165	295	203	20	76	46	30
150	155	187	175	305	213	20	76	46	30
160	165	197	185	315	223	20	76	46	30

* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso.
Otras medidas y en pulgadas, se suministran bajo pedido.

Cierre mecánico especial para trabajo en seco y en húmedo. Diseño apropiado para trabajar en, agitadores, mezcladores y amasadoras de altas prestaciones. Diseñado para sustituir empaquetadura ú otros cierres mecánicos.



Componentes

1. Parte giratoria
2. Parte fija
3. Cierres secundarios
4. Muelles múltiples
5. Prisionero de arrastre
6. Tapa Brida
7. Abrazadera de apriete

Características Constructivas

- Cierre Mecánico: Sencillo
- Gama de medidas: 25 160 mm
- Independiente del sentido de giro
- Juntas Tóricas
- Multimuelle
- Montaje exterior
- Equilibrado
- Apriete al eje por abrazadera

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 5 bar
- Temperatura: -40°C +205°C
- Velocidad de giro: 10 m/seg (en seco 2 m/seg)
- Movimiento axial: ± 1,5 mm
- Movimiento radial: ± 2,0 mm

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 316 / Hastelloy C4
- Anillo rotativo: Carbón / Carb. Silicio / Carb. Tungsteno
- Anillo fijo: Carb. Silicio / Carb. Tungsteno
- Cierres secundarios: NBR / EPDM / VITON*
FLUORAZ* / FFKM / ...