

- CIERRE SENCILLO
- SEMI-EQUILBRADO
- MULTIMUELLE

TFC


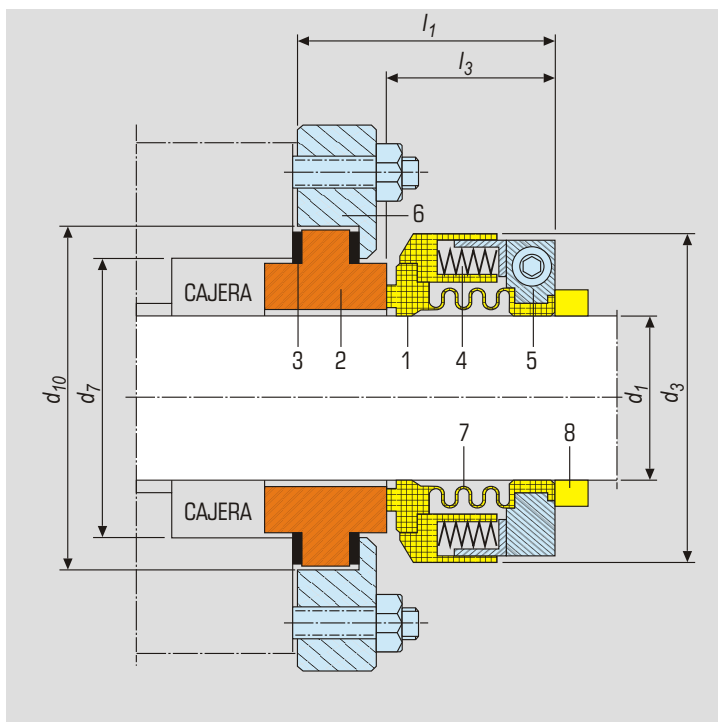


Tabla de dimensiones - Medidas en mm (sujetas a cambios)

$d_1 h_6$	Pulg.	Pulg. m.m.	Fija	d_3	$d_7 H_8$	$d_{10} H_{11}$	l_1	$l_3 \pm 0,5$
16	$\frac{3}{4}$ "	19,0	19,0	54	36,5	48	54	31
18							54	
20	$\frac{7}{8}$ "	22,2	22,2	57	39,7	51	54	
22							54	
24	1 "	25,4	25,4	61	42,9	54	56	33
25							56	
28	$1 \frac{1}{8}$ "	28,5	31,7	67	50,8	65	66	36
30	$1 \frac{1}{4}$ "	31,7	34,9	70	54,0	68	67	37
32							67	
33	$1 \frac{3}{8}$ "	34,9	38,1	73	57,1	71	68	38
35							68	
38	$1 \frac{1}{2}$ "	38,1	41,2	76	63,5	78	68	
40	$1 \frac{5}{8}$ "	41,2	44,4	80	66,7	81	70	40
43	$1 \frac{3}{4}$ "	44,4	47,6	83	69,8	84	70	
45							70	
	$1 \frac{7}{8}$ "	47,6	50,8	86	73,0	87	73	43
48	2 "	50,8	53,9	89	79,4	97	75	
50							75	
53	$2 \frac{1}{8}$ "	53,9	57,1	103	82,5	100	91	53
55	$2 \frac{1}{4}$ "	57,1	60,3	107	85,7	103	91	
58	$2 \frac{3}{8}$ "	60,3	63,5	110	88,9	106	91	
60							91	
63	$2 \frac{1}{2}$ "	63,5	66,6	113	92,1	110	91	
65	$2 \frac{5}{8}$ "	66,6	69,8	116	95,2	113	91	
68	$2 \frac{3}{4}$ "	69,8	73,0	118	98,4	116	91	
70							91	
	$2 \frac{7}{8}$ "	73,0	76,2	122	100,0	117	91	
75	3 "	76,2	79,3	126	103,2	121	91	
80	$3 \frac{1}{4}$ "	82,5	88,9	150	114,3	132	111	73
85	$3 \frac{1}{2}$ "	88,9	95,2	156	120,6	138	111	
90	$3 \frac{3}{4}$ "	95,2	101,6	163	127,0	144	111	
95							111	
100	4 "	101,6	107,9	169	133,3	151	111	

* Componentes y especificaciones, pueden cambiar sin previo aviso.
Otras medidas y tipos de partes fijas, se suministran bajo pedido.

Cierre mecánico de fuelle de PTFE, exterior, con caras de roce en PTFE con carga de fibra de vidrio y óxido de aluminio al 99.5%, diseñado para trabajar con fluidos agresivos. Intercambiable con otras marcas.

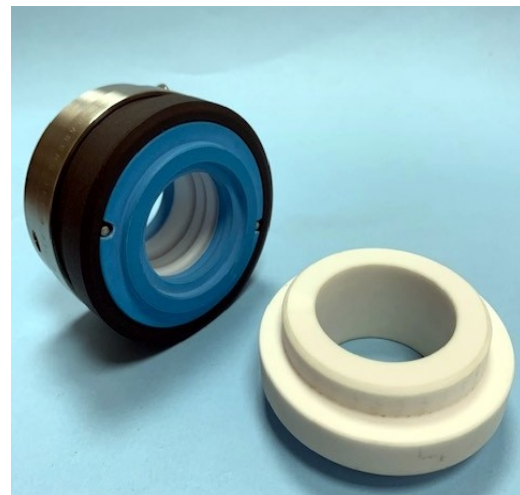

Componentes

1. Parte giratoria
2. Parte fija
3. Cierres secundarios
4. Muelles múltiples
5. Abrazadera de arrastre
6. Brida
7. Fuelle de PTFE
8. Anillo de respaldo para alta presión y temperatura

Características Constructivas

- Cierre Mecánico: Sencillo
- Gama de medidas: 16 100 mm / $\frac{3}{4}$ " 4 "
- Independiente del sentido de giro
- Multimuelle
- Montaje exterior
- Semi-equilibrado

Límites Operativos

- Presión de trabajo: 10 bar max. (según °C)
- Temperatura: -0°C +120°C
- Velocidad de giro: 6 m/seg

Combinación de Materiales

- Partes metálicas: AISI 316 / Hastelloy C4
- Anillo rotativo: PTFE + carga /Carb. silicio
- Anillo fijo: Óxido aluminio /Carb. silicio
- Cierres secundarios: PTFE