




SISTEMAS DE LUBRICACION DE CIERRES MECANICOS PARA AGITADORES

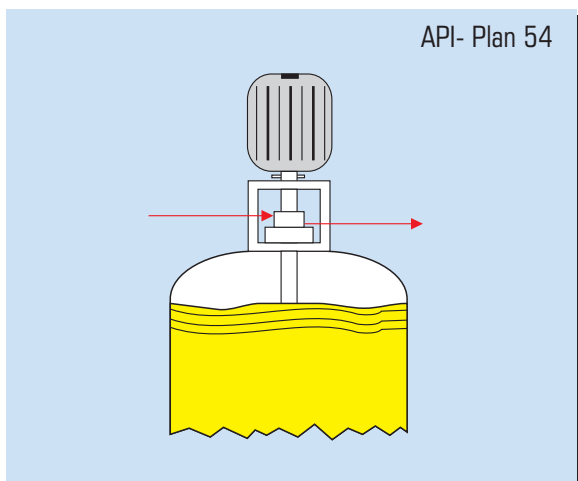


Fluido desde una fuente externa a una presión de 2 bar por encima de la presión del recipiente.

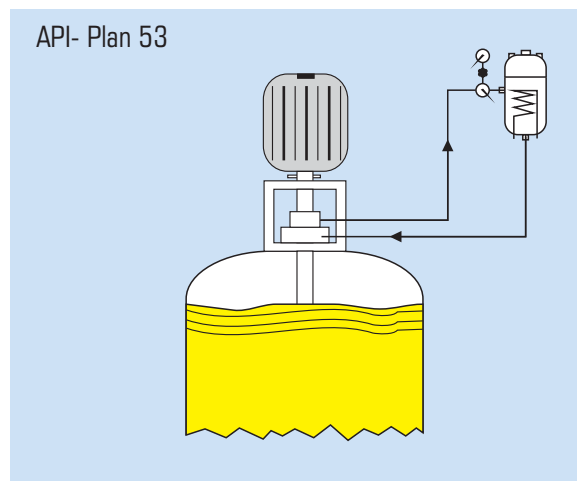


Depósito de fluido externo a presión 2 bar por encima de la presión del recipiente.

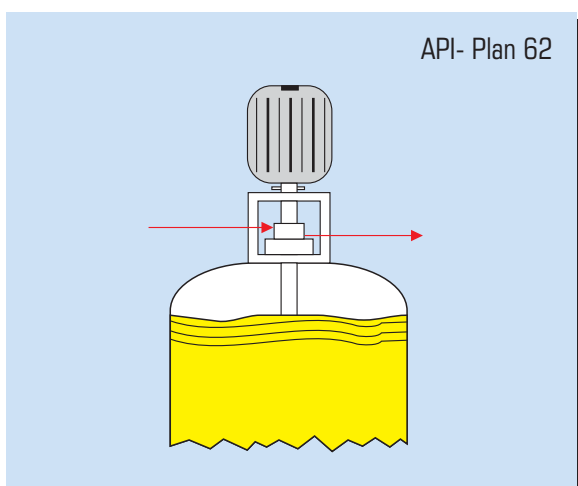


Inyección con fluido externo sin presión.

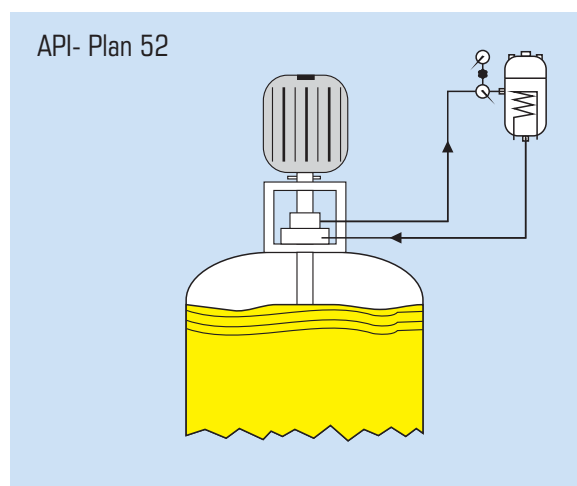

Depósito de fluido externo sin presión mediante termosifón ó circulación forzada.

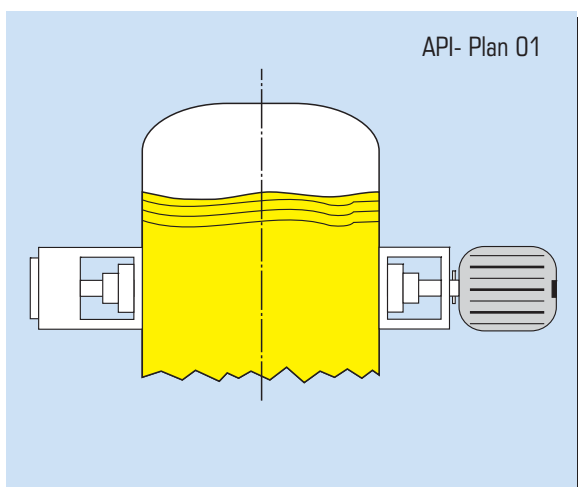

Cierre mecánico en contacto directo con el producto.

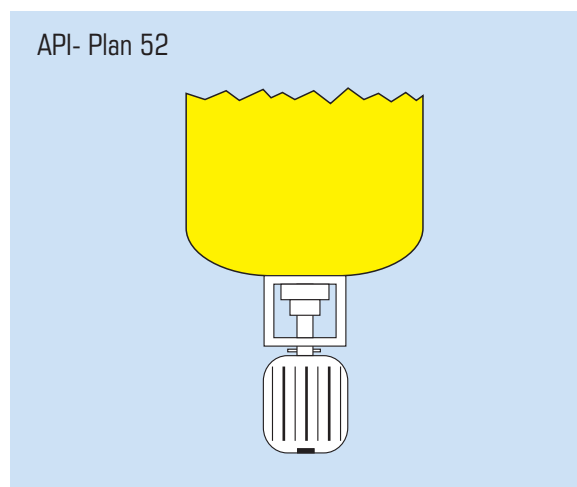

Para montajes inferiores, son aplicables los planes: API 54 - API 53 - API 62 y API 01